

724

## Светильник накладной компактный для люминесцентных ламп

- высокая степень защиты IP67
- компактная форма
- выбор плафонов

IP67

24V

220V

G23

C35

TC-S

**Описание:**

Светильник накладной компактный для люминесцентных ламп, предназначенный для использования в технических и влажных помещениях, в местах с высокой механической нагрузкой на суда. Может комплектоваться различными плафонами (прозрачный, опаловый, опаловый с надписью, цветной).

**Материал:**

корпус – литой алюминий, покрытый светло серой (RAL7032) порошковой окраской  
 рассеиватель из поликарбоната:  
 OP (опаловый);  
 CL (прозрачный);  
 GR (зеленый);  
 RE (красный);  
 BL (синий)

**Источник света:**

компактно-люминесцентная лампа G23: 5W, 7W, 9W  
 лампы в комплект поставки не входят

**Степень защиты:** IP67

**Монтаж:**

боковые литые проушины для болта M5

**Подключение:**

через 2 кабельных ввода PG16 (стандарт)

**Дополнительно:**




Версия с цоколем E14 для лампы накаливания  
 max.15W  
 кабельный ввод M24x1,5  
 наклейки с надписями (например: «ВЫХОД», «УТЮГ» и т.д.)



724 1090F PC CL



724 1090F "EXIT"

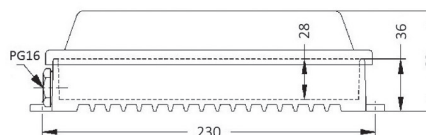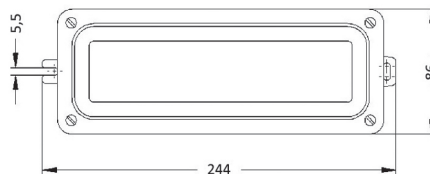

Наименование	Напряжение	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
724 1090F PC CL (прозрачный)	220V	9W	G23	0.9	72449400
724 1090F PC OP (опаловый)	220V	9W	G23	0.9	72449420
724 1090F PC BL (синий)	220V	9W	G23	0.9	72449440
724 1090F PC RE (красный)	220V	9W	G23	0.9	72449460
724 1090F PC GR (зеленый)	220V	9W	G23	0.9	72449450

**Аксессуары**

Тип	Мощность	Цоколь	Вес, кг	Артикул
Osram DULUX S 5W/31-830	5W	G23	0.1	025728
Osram DULUX S 7W/31-830	7W	G23	0.1	025735
Osram DULUX S 9W/31-830	9W	G23	0.1	025742