

MAL 320 LED

Прожектор заливающего света со светодиодным источником света

- экономия электроэнергии до 45%
- высота установки до 6 метров
- очень долгий срок службы источника света

- система защиты и контроля от перегрева, перегрузок по напряжению и короткого замыкания
- отсутствие «светового загрязнения»

IP65

220V

6м

LED

Описание:

Энергоэффективный прожектор заливающего света нового поколения со светодиодным источником света (LED). Предназначен для освещения площадок и мест проведения работ в ночное время: подъездные пути, причалы, периметры складских помещений, амбары, зоны обработки грузов, мосты и административные здания.

Светодиоды сегодня обладают самым большим сроком службы по сравнению с другими источниками света. Это позволяет существенно снизить затраты по техническому обслуживанию осветительной арматуры, минимизировать затраты на электроэнергию при освещении больших площадей портов и других гидротехнических сооружений. В прожекторе используются только высококачественные светодиоды с прекрасными световыми характеристиками, что позволяет устанавливать прожектор на высоту до 6 метров при потребляемой мощности всего 75W.

Простой и компактный дизайн прочного корпуса специально разработан для устойчивости к ветряным нагрузкам. Удобный и прочный регулируемый кронштейн позволяет установить прожектор даже в вертикальном положении. Покрытие порошковой окраской на основе высококачественной полиэфирной смолы гарантирует дополнительную надежную защиту от воздействия окружающей среды и устойчивость к ультрафиолетовому излучению силуминовому корпусу. Покрытие порошковой окраской на основе высококачественной полиэфирной смолы гарантирует дополнительную надежную защиту силуминовому корпусу от воздействия окружающей среды и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Материал:

корпус из силумина с покрытием светло-серой (RAL7035) порошковой окраской на основе полиэфирной смолы
кронштейн из нержавеющей стали
рассеиватель – прозрачное термостойкое стекло

Степень защиты: IP65

Источник света:

светодиодный диод LED (32x2.5W); 4000K
потребляемая мощность: 85W

Рабочая температура: от -30° до +30°

Монтаж:

стационарный, на регулируемый кронштейн

Подключение:

клемма: 4x4.0мм², кабельный ввод M20x1,5



Дополнительно:

асимметричное светораспределение
двухрежимная работа: 100% или 50% (дежурное освещение)




MAL 320 LED


Основные размеры

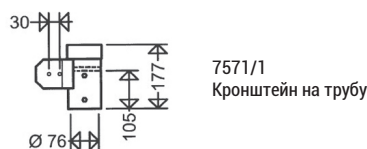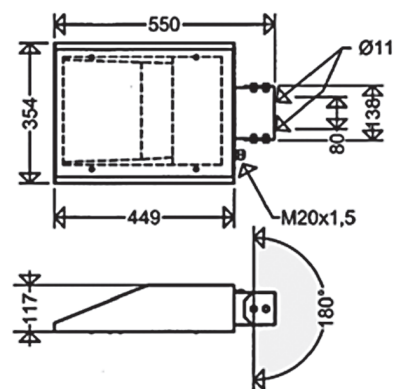

Варианты установки



на стену

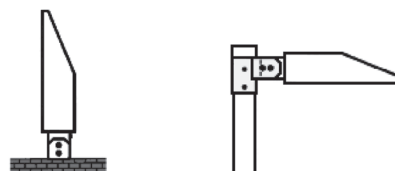

на пол

на трубу

Тип	Цоколь	Вес, кг	Артикул
MAL 320 LED	LED	6.20	757210001
7571/1 Кронштейн на трубу	-	-	757399003
7502 Запасное стекло	-	-	750019002