

KV**Кабельные вводы конические из полистирола, с резьбой PG**

- диапазон типоразмеров: PG 7 - PG 48
- для кабеля диаметром Ø3,5 - 44 мм
- цвета корпуса светло-серый (RAL7035)
- не содержит галогена

IP54**PG7 - PG48****Описание:**

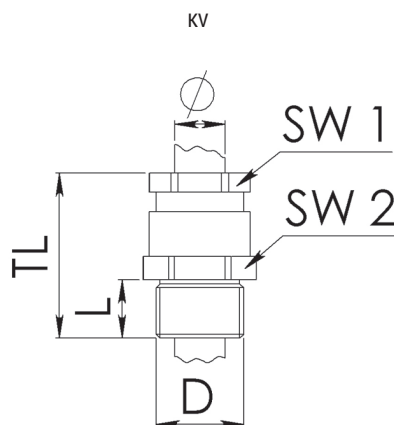
Кабельные вводы из полистирола предназначены для надежной защиты места ввода кабеля от влаги и пыли. Конструкция кабельного ввода конической формы обеспечивает герметичный зажим кабеля сечением от 3,5 до 44 мм. Долговечная защита от вибрации и растягивающих нагрузок, стойкость к механическим воздействиям и ударным нагрузкам. Необыкновенно легкий монтаж.

Степень защиты: IP54**Материал корпуса:** полистирол**Диапазон рабочих температур:** от - 20 до + 80°C**Дополнительно:**

кабельные вводы из полиамида

Версии кабельных вводов:

во взрывозащищенном исполнении для низких температур для компенсации давления внутри герметичных корпусов с защитой от проникновения влаги VENTGLAND

**Аксессуары:**

Контргайка



Резьбовой переходник/адаптер



Редукционная вставка







Многожильное уплотнение



Глухая заглушка



Уплотнительное кольцо

Тип	 mm	 mm	 mm	TL mm		Артикул RAL7035
KV 7	PG 7	8	3,5-6	28	50/500	10060001
KV 9	PG 9	8	4,5-7	30	50/500	10060002
KV 11	PG 11	8	6-9	31	50/500	10060003
KV 13,5	PG 13,5	9	9-12	35	50/500	10060004
KV 16	PG 16	10	11-14	38	50/500	10060005
KV 21	PG 21	11	14-18	43	25/250	10060006
KV 29	PG 29	11	18-25	44	20/200	10060007
KV 36	PG 36	13	25-32	54	10/100	10060008
KV 42	PG 42	13	30-38	57	10/100	10060009
KV 48	PG 48	15	38-44	60	5/50	10061026