

TLM40-Z

Светильник судовой для внутренних помещений для линейных люминесцентных ламп

- корпус из оцинкованной стали
- ударопрочный рассеиватель из PC
- версия с аккумуляторным блоком питания на 3 часа
- версия для питающего напряжения 24V

IP67

24V

220V

G13

Ba15d


 T26(T8)

Описание:

Светильник судовой люминесцентный пыле- и влагозащищенный для линейных люминесцентных ламп T8, 18W, 36W с прочным корпусом из оцинкованной стали поликарбонатным рассеивателем.

Легкий и быстрый монтаж с помощью боковых сварных кронштейнов с пазами и отверстиями. Пазы позволяют разметить и прикрутить винты заранее, а затем просто вставить кронштейн, что облегчает монтаж.

Назначение - технические и служебные помещения, машинные отделения на морских и речных судах.

Материал:

корпус - штампованная оцинкованная сталь, покрытая белой порошковой окраской печной закалки
быстрозажимные клипсы - нержавеющая сталь
рассеиватель - ударопрочный прозрачный поликарбонат

Источник света:

линейная люминесцентная лампа T8(T26): 18W, 36W
линейная светодиодная лампа T8(T26)
двухколбовая линейная люминесцентная лампа для низких температур AURA THERMO
светодиодный модуль (LED): STARK LLE
лампы в комплект поставки не входят

Степень защиты: IP67

Монтаж:

стандарт: на 2 боковых сварных кронштейна с отверстиями для болтов 8мм
по запросу: на две 8мм шпильки на корпусе; на 2 боковых сварных кронштейна с внешней распределительной коробкой; на 2 поперечные планки/кронштейна на корпусе

Подключение:

стандарт: на проход, через полиамидный кабельный ввод M20, 1 ввод и 1 заглушка с каждой стороны (другое количество кабельных вводов по запросу)
подключение через винтовую клеммную колодку
светильник поставляется с готовой внутренней проводкой

Дополнительно:

версия для работы до +70°C
кабельные вводы из латуни
корпус из нержавеющей стали (S) см. стр. 106




TLM40-Z 2180HF TW PC



TLM40-Z 0412LED



TLM40-Z 2360HF

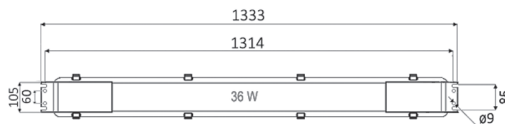

Наименование	Напряжение	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
TLM40-Z 0412LED TW PC OP M20 230/50 WD	220V	12W	-	4.4	311400412
TLM40-Z 2180HF TW PC M20 230/50 WD	220V	18W	G13	4.0	311402180
TLM40-Z 2180HF B15 TW PC M20 230/50 WD	220V	18W+до 25W	G13+Ba15d	4.1	311402181
TLM40-Z 2180HF TW PC M20 230/50 WD A3	220V	18W	G13	5.5	311402183
TLM40-Z 2360HF TW PC M20 230/50 WD	220V	36W	G13	5.9	311402360
TLM40-Z 2184HF TW PC M20 24VAC/DC WD	24V	18W	G13	4.0	311402184

Аксессуары

Тип	Мощность	Цоколь	Вес, кг	Артикул
Osram Lumilux Plus Eco 18W/31-830	18W	G13	0.1	517810
Osram Lumilux Plus Eco 36W/31-830	36W	G13	0.2	517896