

EMC SPRINT

Кабельные вводы ЭМС/EMC SPRINT

- диапазон типоразмеров: M12x1,5 – M63x1,5
- для кабеля диаметром от \varnothing 3 - 48 мм
- глубина монтажной резьбовой части: 5-10 мм
- с удлиненной резьбовой частью 15 мм

- электромагнитная совместимость

IP68

M12x1,5-
M63x1,5

Описание:

Кабельные вводы из латуни – это самое надежное изделие для защиты места ввода кабеля при эксплуатации оборудования в суровых условиях.

Уникальная конструкция обеспечивает герметичный зажим диапазона кабеля от 3 до 48 мм. Традиционная стойкость латуни к коррозии и морской воде позволяет использовать данные кабельные вводы в условиях повышенной агрессивности окружающей среды на морских судах всех типов.

Никелированное покрытие латуни создает дополнительную защиту от коррозии. Долговечная защита от вибрации, стойкость к механическим воздействиям и ударным нагрузкам.

Эксплуатационная надежность.

Степень защиты: IP68 – 5 бар (30 минут)

Материал корпуса: корпус – никелированная латунь, зажимное кольцо – полиамид, уплотнитель – EPDM (каучук на основе пропилена)


Рабочая температура: от -40° до +100°, макс +120°

Версии кабельных вводов:

с удлиненной резьбовой частью (15 мм) для корпусов с утолщенными стенками из нержавеющей стали 1.4305 и нержавеющей стали 1.4404



EMSKV EMV-Z

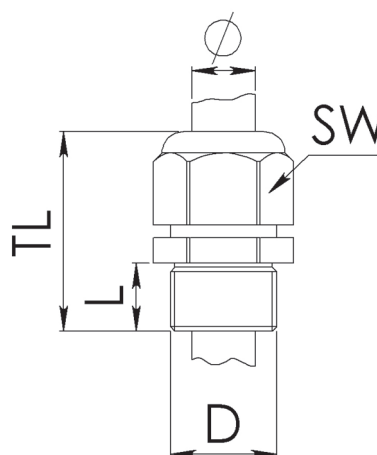

Аксессуары:



Контргайка

Заземляющие гильзы

Тип	D_a mm	L mm	D_1 mm	D_2 mm	SW mm	TL mm		Артикул
EMSKV 12 EMV-Z	M12x1,5	5	3-7	5	16	23-30	50	10065016
EMSKV 16 EMV-Z	M16x1,5	5	4,5-10	7,5	20	26-34	50	10065017
EMSKV 20 EMV-Z	M20x1,5	6	6-13	9,5	24	29-37	50	10065018
EMSKV 25 EMV-Z	M25x1,5	7	9-17	14,5	29	33-42	50	10065019
EMSKV 32 EMV-Z	M32x1,5	8	13-21	20	36	36-44	25	10065020
EMSKV 40 EMV-Z	M40x1,5	8	16-28	26	46	44-55	10	10065021
EMSKV 50 EMV-Z	M50x1,5	9	21-35	33	55	51-62	10	10065022
EMSKV 63 EMV-Z	M63x1,5	10	34-48	45	68	56-67	10	10065023