

1026; 1026/ES; 1026/N**Светильник судовой палубный/трюмный плоской формы для лампы накаливания или компактно-люминесцентной лампы**

- литая латунь
- высота всего 13 см
- версия для двухконтурного питания
- откидная рама с защитным стеклом

IP56**24V****220V****E27****G23****E14****A60****QT****TC-TSE****Описание:**

Специально разработанный особо прочный судовой палубный/трюмный светильник плоской формы для лампы накаливания или компактно-люминесцентной лампы, с корпусом и защитной решеткой из литой латуни и стеклянным термоустойчивым плафоном. Используется для освещения мест с большими механическими нагрузками и ограниченной установочной глубиной - трюмов, помещений и проходов, погрузочных площадок.

Версия с двумя компактно-люминесцентными лампами по 9W каждая позволяют получить, при пятикратном снижении электропотребления, световой поток равный лампе накаливания мощностью 100W, а также более длительные интервалы времени между заменами ламп благодаря восьмикратному сроку службы.

Версия с дополнительным цоколем двухконтурного питания обеспечивает безопасность людей в случае отключения основного питания, что особенно важно в погрузо-разгрузочных зонах, как мест повышенной опасности для человека.

Материал:

корпус и защитная решетка - литая латунь
рассеиватель - прозрачное термоустойчивое стекло

Источник света: (в комплект поставки не входит)

лампа накаливания max 100W с цоколем E27
лампа накаливания max 60W с цоколем E27 для основного и max 25W с цоколем E14 для аварийного освещения
компактно-люминесцентная лампа 9W с цоколем G23

Степень защиты: IP56**Монтаж:**

3 монтажные проушины в основании светильника для болта M8

Подключение:

1 или 2 латунных кабельных ввода M24 для кабеля \varnothing 12-14,5мм. Для других сечений кабеля: от 7мм - до 17,5мм по запросу



Дополнительно:

версия с цоколем B22 и Ba15d



1026/2

Габаритные размеры

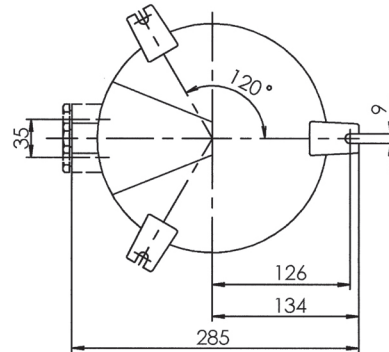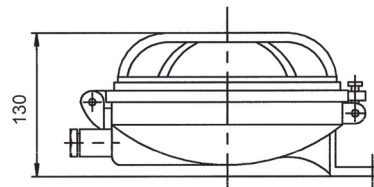

| Наименование | Кабельный ввод | Цоколь | Вес, кг | Артикул |
|--------------|----------------|---------|---------|----------|
| 1026/ 1974 | =0 | E27 | 4.9 | 10012989 |
| 1026/2/ 1974 | =0 | E27 | 4.9 | 10012838 |
| 1026/ES | =0 | G23 | 5.3 | 10013715 |
| 1026/2/ES | =0 | G23 | 5.3 | 10013026 |
| 1026/2/N/E | =0 | E27/E14 | 4.9 | 10010220 |

Запасные части

| Наименование | Описание | Вес, кг | Артикул |
|--------------|----------------------------------|---------|----------|
| 1905 | Стеклоплафон | 0.5 | 22000301 |
| GLK 1026 | Стеклоплафон с защитной решеткой | 1.8 | 22000303 |

Аксессуары

| Тип | Мощность | Цоколь | Вес, кг | Артикул |
|--|----------|--------|---------|---------|
| Osram DULUX S 9W/830 | 9W | G23 | 0.1 | 025742 |
| Osram CSPC. T17/54 CL 15 (100 lm) | 15W | E14 | 0.1 | 092958 |
| Osram HALOGEN ECO PRO CLASSIC A 64544 A PRO (915 lm) | 57W | E27 | 0.1 | 998088 |
| Osram HALOGEN ECO PRO CLASSIC A 64547 A PRO (1320 lm) | 77W | E27 | 0.1 | 998101 |
| Osram DULUX PRO MINI TWIST 23W/825 E27 (1520 lm) h-135mm | 23W | E27 | 0.1 | 986375 |