

## TLM08

### Светильник судовой для люминесцентных ламп и светодиодных источников света

- прочный корпус из нержавеющей стали
- компактная форма
- удобные боковые монтажные кронштейны
- версия со светодиодным источником света

IP67

24V

220V

LED

G5

G24q-3

T16(T5)

TC-DEL

TC-L

#### Описание:

Судовой малогабаритный светильник для компактно-люминесцентных ламп (или) светодиодов с прочным корпусом из оцинкованной стали. Универсальность конструкции позволяет комбинировать источники света основного и аварийного освещения в соответствии с требованиями клиента. Наличие второго контура освещения на базе светодиодного модуля с аккумуляторной батареей на три часа позволяет повысить безопасность эксплуатации судна. Даже при полном отключении напряжения, работающее аварийное освещение от LED модуля с аккумулятором, позволяет пассажирам и экипажу сориентироваться в аварийной ситуации и своевременно покинуть судно. На плоскую форму рассеивателя можно наклеить указатель выхода. Назначение: технические помещения на судах различного назначения в качестве общего, местного и аварийного освещения, небольшие катера с низковольтным бортовым питанием, военные корабли.

#### Материал:

корпус – нержавеющая сталь с покрытием порошковой окраской печной закалки  
быстрозажимные клипсы - нержавеющая сталь  
рассеиватель – ударопрочный прозрачный поликарбонат

#### Источник света:

светодиодный модуль (LED): FHS 4W или 6W  
линейная люминесцентная лампа T5(T16): 8W  
компактно-люминесцентная лампа TL-DEL: 11W, 18W, 26W  
лампы в комплект поставки не входят

**Степень защиты:** IP66

#### Монтаж:

на 2 боковых сварных кронштейна с отверстиями для болтов 8мм

#### Подключение:


стандарт: на проход через пластиковый кабельный ввод M20, 1 ввод и 1 заглушка с каждой стороны, подключение через винтовую клеммную колодку  
светильник поставляется с готовой внутренней проводкой

#### Дополнительно:

цветные фильтры – синий, красный  
рассеиватели - опаловый, призматический



TLM08-2080

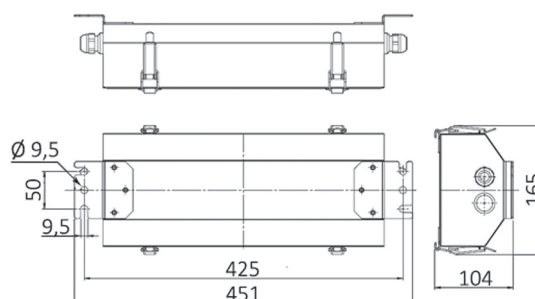

TLM08

Наименование	Напряжение	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
TLM08-Z 0104LED TW PC M20 230/50 WD	100-277V	4W	-	3.2	313551043400
TLM08-Z 0106LED TW PC M20 230/50 WD	100-277V	6W	-	3.2	313551063400
TLM08-Z 1260HF TW PC M20 230/50 WD	220V	26W	G24q-3	3.3	313551263500
TLM08-Z 2080HF TW PC M20 230/50 WD	220V	8W	G5	3.3	313552083500
TLM08-Z 2080HF LED TW PC M20 230/50 WD A3	220V	8W	G5+LED A3	3.9	313552083503
TLM08-Z 1264HF TW PC M20 24VAC/DC WD	24V	26W	G24q-3	3.3	313551264500
TLM08-Z 2084HF TW PC M20 24VAC/DC WD	24V	8W	G5	3.3	313552084500

#### Аксессуары

Тип	Мощность	Цоколь	Вес, кг	Артикул
Osram LUMILUX L 8W/830	8W	G5	0.1	959881
Osram DULUX L 18W/830	18W	G24q-3	0.1	010731
Osram DULUX D/E 26 W/830	26W	G24q-3	0.1	327235