

KV

Кабельные вводы конические из полистирола, с резьбой PG

- диапазон типоразмеров: PG 7 - PG 48
- для кабеля диаметром Ø3,5 - 44 мм
- цвета корпуса светло-серый (RAL7035)
- не содержит галогена

IP54

PG7 -
PG48**Описание:**

Кабельные вводы из полистирола предназначены для надежной защиты места ввода кабеля от влаги и пыли. Конструкция кабельного ввода конической формы обеспечивает герметичный зажим кабеля сечением от 3,5 до 44 мм. Долговечная защита от вибрации и растягивающих нагрузок, стойкость к механическим воздействиям и ударным нагрузкам. Необыкновенно легкий монтаж.

Степень защиты: IP54

Материал корпуса: полистирол


Диапазон рабочих температур: от - 20 до + 80°C

Дополнительно:

кабельные вводы из полиамида

Версии кабельных вводов:

во взрывозащищенном исполнении для низких температур для компенсации давления внутри герметичных корпусов с защитой от проникновения влаги VENTGLAND

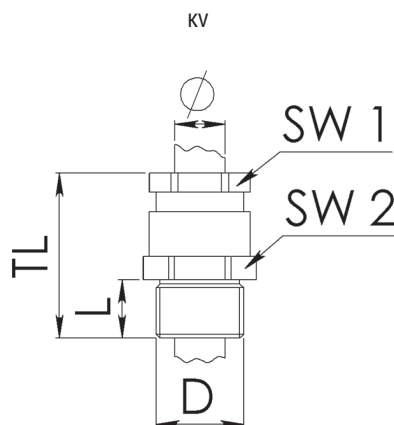

Аксессуары:







Контргайка

Резьбовой переходник/
адаптерРедукционная
вставкаМногожильное
уплотнение

Глухая заглушка

Уплотнительное
кольцо

| Тип |  mm |  mm |  mm | TL mm |  | Артикул RAL7035 |
|---------|--|--|--|----------|---|--------------------|
| KV 7 | PG 7 | 8 | 3,5-6 | 28 | 50/500 | 10060001 |
| KV 9 | PG 9 | 8 | 4,5-7 | 30 | 50/500 | 10060002 |
| KV 11 | PG 11 | 8 | 6-9 | 31 | 50/500 | 10060003 |
| KV 13,5 | PG 13,5 | 9 | 9-12 | 35 | 50/500 | 10060004 |
| KV 16 | PG 16 | 10 | 11-14 | 38 | 50/500 | 10060005 |
| KV 21 | PG 21 | 11 | 14-18 | 43 | 25/250 | 10060006 |
| KV 29 | PG 29 | 11 | 18-25 | 44 | 20/200 | 10060007 |
| KV 36 | PG 36 | 13 | 25-32 | 54 | 10/100 | 10060008 |
| KV 42 | PG 42 | 13 | 30-38 | 57 | 10/100 | 10060009 |
| KV 48 | PG 48 | 15 | 38-44 | 60 | 5/50 | 10061026 |