

580 LED

Сигнально отличительные фонари со светодиодным источником света

- для судов длиной до 50 метров
- срок службы источника света 20.000 часов
- не требует обслуживания

IP 67
68

12V

24V

LED

Описание:

Сигнально отличительные фонари для судов длиной до 50 метров для бортового питания 12 или 24VDC, фонарь T580/5nm только для 24VDC. Комбинированные фонари - LED Combi Light, Tri Color Light и Double Side Light предназначены для судов длиной до 20 метров.

Корпус - алюминий с твердым анодированным покрытием, долговечный, износостойкий, ударопрочный и коррозионностойкий. Серебристого или черного цвета, латунный корпус по запросу.

Секторный экран из нержавеющей стали (1.4571). Линза - PMMA

Степень защиты: IP67/68

Источник света: светодиодный модуль, срок службы - 20.000 часов. В каждом фонаре установлен счетчик срока работы фонаря. По истечении 20.000 часов при включении фонарь будет мигать 3 раза. После этого требуемая дальность видимости фонаря не может быть гарантирована. Требуется его замена.

Рабочее напряжение: 9-28VDC

Монтаж: на кронштейн из нержавеющей стали, поставляется в комплекте с каждым фонарем

Подключение: 1 кабельный ввод M10 из нержавеющей стали, поставляется с заранее подведенным судовым двухжильным кабелем длиной 1,5 метра. При подключении необходимо соблюдать полярность.

Одобрение: BSH, GL, UL 1104, MED, PMPC

Дополнительно: комбинация топового фонаря со светодиодным прожектором для монтажа на мачту, комбинация трехцветного фонаря с флюгером, фонари с корпусом из латуни, фонари AS580 yellow/желтый и AS580 blue/синий имеют версию в режиме проблескового огня.

Панель управления: фонари серии 580 LED могут управляться только с помощью панели оснащенной специальными датчиками измерения малых токов. Информация о панелях управления СОФ на стр.22-27.



T580 white/топовый 3 nm




T580 white/топовый 5 nm

SSb580 green/бортовой
зеленыйAS580 red/сигнальный
красныйAS580 yellow/сигнальный
желтый

580 LED

Сигнально отличительные фонари со светодиодным источником света

Габаритные размеры:

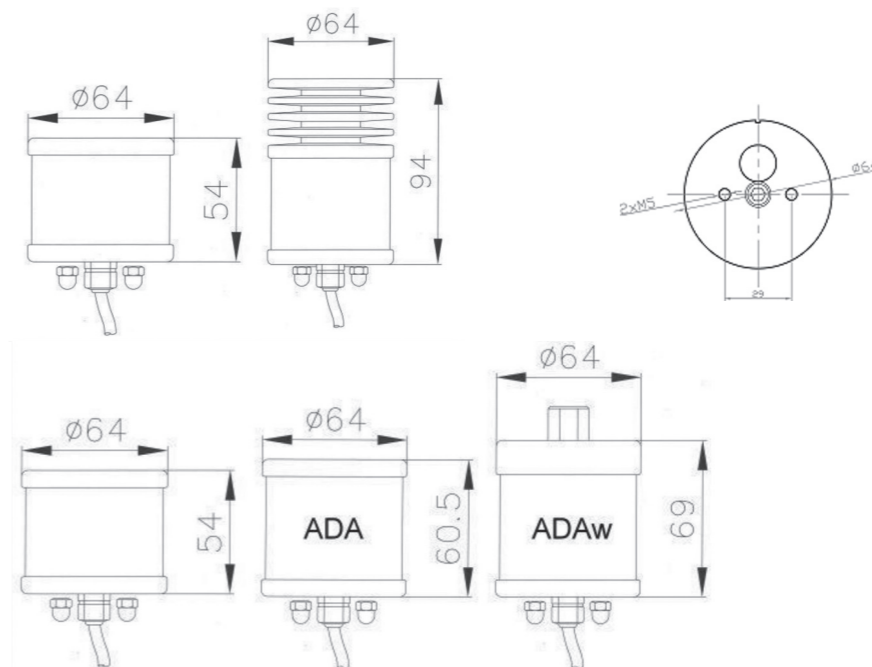

TD 580 Double Side Light



ADA 580 Combi light



T 580(3nm) + BWL50



AS 580 white



WINDEX

Комбинированные огни

Обозначение	Наименование	Значение	Цвет	Сектор	Дальность видимости	Мощность	Вес, кг	Артикул	
								черный	серебристый
TD 580 red/green	LED Double Side Light	бортовой, сдвоенный	красный/зеленый	112,5°/112,5°	2 nm	3W	0,450	5091210	5091218
AD 580 white/red/green	LED Tri Color Light	трехцветный	белый/красный/зеленый	135°/112,5°/112,5°	2 nm	2,8W	0,400	5091830	5091836
ADA 580 white/red-green-white	LED Combi Light	комбинированный	белый/красный-зеленый-белый	360,0°/112,5°-112,5°-135,0°	2 nm	2,8W	0,400	5091840	5091846
ADA-W 580 white/red-green-white	LED Combi Light with WINDEX	комбинированный	белый/красный/зеленый	360,0°/112,5°-112,5°-135,0°	2 nm	2,8W	0,400	5092000	5092010

Аксессуары

Наименование	Значение	Вес, кг	Артикул
Plug connection (plug+socket)	Разъем, комплект вилка + розетка, хромированная латунь, 2 полюсный, IP56	0,3	4082000

Обозначение	Наименование	Значение	Цвет	Сектор	Дальность видимости	Мощность	Вес, кг	Артикул	
								черный	серебристый
SSb 580 green	LED Side Light	бортовой	зеленый	112,5°	2 nm	1,8W	0,450	5091200	5091216
SBb 580 red	LED Side Light	бортовой	красный	112,5°	2 nm	1,2W	0,450	5091300	5091310
H 580 white	LED Stern Light	кормовой	белый	135,0°	2 nm	2,1W	0,450	5091400	5091416
HS 580 yellow	LED Stern Towing Light	буксировочный	желтый	135,0°	2 nm	2,1W	0,450	5091410	5091418
T 580 white	LED Masthead Light	топовый	белый	225,0°	3 nm	7,5W	0,450	5091500	5091510
T 580 white	LED Masthead Light	топовый	белый	225,0°	5 nm	11W	0,600	5091550	5091556
AS 580 white	LED Signal Light	сигнальный	белый	360,0°	2 nm	2,8W	0,450	5091600	5091610
AS 580 red	LED Signal Light	сигнальный	красный	360,0°	2 nm	1,8W	0,400	5091700	5091706
AS 580 yellow	LED Signal Light	сигнальный	желтый	360,0°	2 nm	3,6W	0,400	5091800	5091816
AS 580 green	LED Signal Light	сигнальный	зеленый	360,0°	2 nm	2,7W	0,400	5091810	5091818
AS 580 blue	LED Signal Light	сигнальный	синий	360,0°	2 nm	2,8W	0,400	5091820	5091828