

DAM16 LED

Светильник судовой светодиодный накладной



Источник света:	светодиодный модуль
Мощность:	2x10W; 2x20W
Цветовая температура:	4 000K
Индекс цветопередачи (CRI):	> 80
Срок службы источника света:	50 000 часов
Напряжение:	24V DC; 220V
Корпус:	оцинкованная сталь с покрытием белой порошковой эмалью печной закали
Рассеиватель:	ударопрочный опаловый поликарбонат
Степень защиты:	IP44
Подключение:	быстрозажимная клеммная колодка 2.5 мм ²
Монтаж:	накладной, 4 монтажных отверстия Ø5.5 мм
Оснащение:	<ul style="list-style-type: none">- 4 мембранных ввода (макс Ø11 мм)- светильник поставляется с готовой внутренней проводкой- EM - второй контур аварийного питания 24V DC- A3 - встроенный аккумуляторный блок на 3 часа работы- версия 24V DC- другая цветовая температура- версия с диммируемым ПРА
Дополнительно:	




DAM16 LED




Быстрозажимная клеммная колодка



Фиксатор плафона

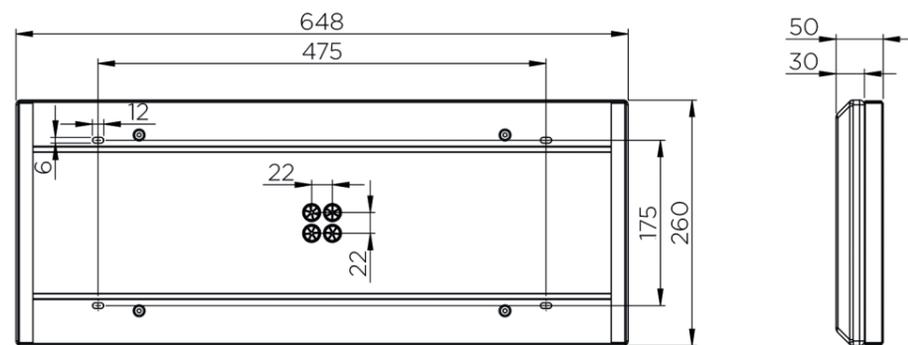

DAM16 2100 LED

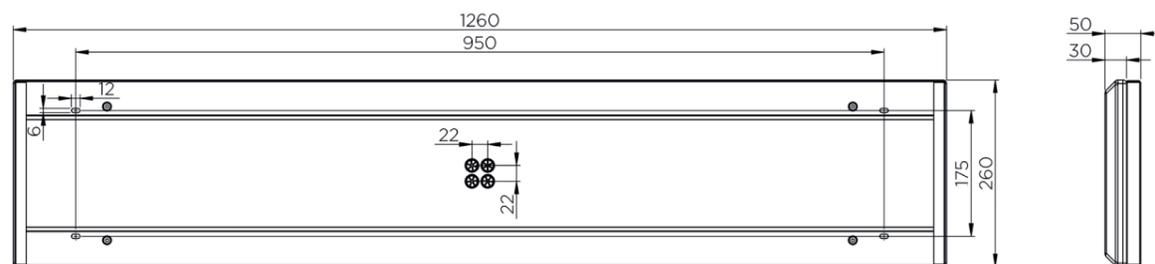

DAM16 2200 LED

Тип	Мощность	Напряжение	Световой поток	Вес	Артикул
DAM16 2100 LED PC OP M11 230/50	2x10W	220V	2 400 лм	3.0 кг	B10301001
DAM16 2100 LED PC OP M11 230/50 EM	2x10W+6W	220V+24V DC	2 400 лм	3.1 кг	B10301002
DAM16 2100 LED PC OP M11 230/50 A3	2x10W	220V	2 400 лм	4.8 кг	B10301003
DAM16 2104 LED PC OP M11 24	2x10W	24V DC	1 600 лм	3.0 кг	B10301004
DAM16 2200 LED PC OP M11 230/50	2x20W	220V	4 500 лм	6.3 кг	B10301005
DAM16 2200 LED PC OP M11 230/50 EM	2x20W+6W	220V	4 500 лм	6.4 кг	B10301006
DAM16 2200 LED PC OP M11 230/50 A3	2x20W	220V	4 500 лм	8.1 кг	B10301007
DAM16 2204 LED PC OP M11 24	2x20W	24V DC	1 600 лм	6.3 кг	B10301008

Запасные части

Тип	Наименование	Вес	Артикул
SP-LED module 2x10W	Светодиодный модуль 2x10W	0.1 кг	A30301001
SP-LED module 2x20W	Светодиодный модуль 2x20W	0.1 кг	A30301002