

ELM33

Светильник судовой для внутренних помещений для люминесцентных ламп

- угловая установка
- 2 типоразмера
- цоколь аварийного освещения B15d
- блок аварийного питания на 3 часа

IP30

24V

220V

G13

Ba15d



T26(T8)
Описание:

Светильник судовой для внутренних помещений накладного монтажа в угол для линейных люминесцентных ламп 18W, 36W с ударопрочным рассеивателем. Предназначены для освещения коридоров, кают, жилых помещений на морских и речных судах всех типов.

Материал:

корпус – оцинкованная сталь, покрытая белой порошковой окраской
рассеиватель – ударопрочный опаловый поликарбонат

Источник света:

линейная люминесцентная лампа T8(T26): 18W, 36W лампы в комплект поставки не входят.

Степень защиты: IP30**Монтаж:**

накладного типа, 4 монтажных отверстия \varnothing 5,5 мм

Подключение:


6 кабельных вводов \varnothing 11 мм
светильник поставляется с готовой внутренней проводкой, подключение через винтовую клеммную колодку

Дополнительно:


версия с диммируемым ПРА
двухполюсный выключатель



ELM33



ELM33 2x18W

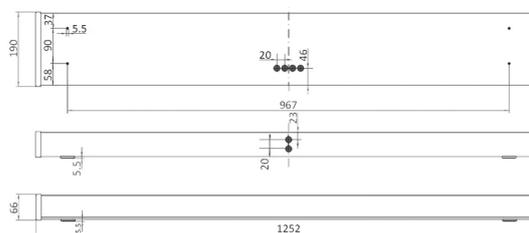

ELM33 2x36W

| Наименование | Напряжение | Лампа | Цоколь | Вес, кг | Артикул |
|--------------------------------|------------|--------------|-------------|---------|-----------|
| ELM33 1180HF PC M11 230/50 | 220V | 18W | G13 | 3.0 | 312751180 |
| ELM33 1180HF B15 PC M11 230/50 | 220V | 18W + до 25W | G13 + Ba15d | 3.1 | 312751181 |
| ELM33 1180HF PC M11 230/50 A3 | 220V | 18W | G13 | 4.5 | 312751183 |
| ELM33 2180HF PC M11 230/50 | 220V | 18W | G13 | 3.4 | 312752180 |
| ELM33 2180HF B15 PC M11 230/50 | 220V | 18W + до 25W | G13 + Ba15d | 3.5 | 312752181 |
| ELM33 1360HF PC M11 230/50 | 220V | 36W | G13 | 4.2 | 312751360 |
| ELM33 1360HF B15 PC M11 230/50 | 220V | 36W + до 25W | G13 + Ba15d | 4.3 | 312751361 |
| ELM33 1184HF PC M11 24V AC/DC | 24V | 18W | G13 | 3.0 | 312751184 |
| ELM33 2184HF PC M11 24V AC/DC | 24V | 18W | G13 | 3.4 | 312752184 |