

KLM61

Светильник камбузный судовой для линейных люминесцентных ламп

- специальный дизайн для легкой чистки
- ударопрочный рассеиватель из PC
- двухконтурная версия с цоколем аварийного питания Ba15d

IP55

Описание:

Светильник камбузный люминесцентный пыле- и влагозащищенный для линейных люминесцентных ламп T8, 18W, 36W с прочным корпусом из нержавеющей стали.

IP67

Специально разработанная форма без выступающих частей существенно облегчает чистку светильника, что особенно важно в местах с повышенными требованиями к гигиене.

24V

Назначение – камбузы, холодильники, провизионные кладовые.

220V

G13

Материал:

корпус – штампованная нержавеющая сталь
рассеиватель – ударопрочный прозрачный поликарбонат

Ba15d

Источник света:

линейная люминесцентная лампа T8 (T26): 18W, 36W
линейная светодиодная лампа T8 (T26)
двухколбовая линейная люминесцентная лампа для низких температур AURA THERMO лампы в комплект поставки не входят

T26(T8)

Степень защиты: IP55**Монтаж:**

стандарт: 6 или 8 монтажных отверстий для болтов 5мм

Подключение:

стандарт: через полиамидный кабельный ввод M20 (2 ввода на задней стенке светильника)
подключение через винтовую клеммную колодку
светильник поставляется с готовой внутренней проводкой

Дополнительно:

версия с повышенной степенью защиты IP67
версия для температуры до -40°C
кабельные вводы из латуни




KLM61 2180HF TW PC

KLM61 2180
тыльная сторона

KLM61

Светильник камбузный судовой для линейных люминесцентных ламп

Габаритные размеры

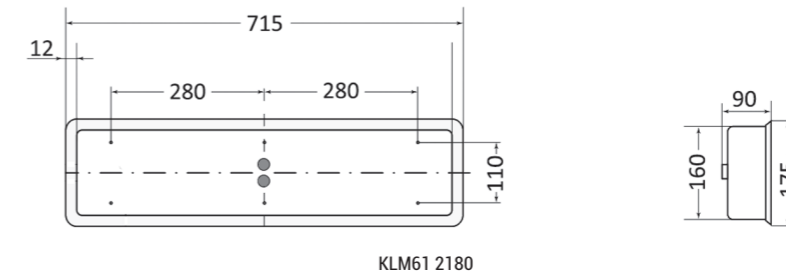

KLM61 2180



KLM61 2360

Двухколбовая низкотемпературная
лампа AURA THERMOНизкотемпературный стартер
AURA cool strike

| Наименование | Напряжение | Лампа | Цоколь | Вес, кг | Артикул |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| KLM61 2180HF PC M20 230/50 | 220V | 18W | G13 | 4.8 | 312502180 |
| KLM61 2180HF B15 PC M20 230/50 | 220V | 18W+до 25W | G13+Ba15d | 4.9 | 312502181 |
| KLM61 2180HF PC M20 230/50 A3 | 220V | 18W | G13 | 6.3 | 312502183 |
| KLM61 2360HF PC M20 230/50 | 220V | 36W | G13 | 6.7 | 312502360 |
| KLM61 2360HF B15 PC M20 230/50 | 220V | 36W+до 25W | G13+Ba15d | 6.7 | 312502361 |
| KLM61 2184HF PC M20 24VAC/DC | 24V | 18W | G13 | 4.8 | 312502184 |

Аксессуары

| Тип | Мощность | Цоколь | Вес, кг | Артикул |
|--|----------|--------|---------|-----------|
| Osram Lumilux Plus Eco 18W/31-830 | 18W | G13 | 0.1 | 517810 |
| Osram Lumilux Plus Eco 36W/31-830 | 36W | G13 | 0.2 | 517896 |
| Schiefer White Leds 24V; 1,1W; 24LED; T20x46mm; 40 000 часов | 1.1W | Ba15d | 0.1 | 652037701 |
| Schiefer General Lamps clear 24V; 25W; T28x63mm | 25W | Ba15d | 0.1 | 156342900 |
| Philips Led Tube GA 11W/840 | 11W | G13 | 0.3 | 92071000 |
| Aura Thermo-LL 18W/830 | 18W | G13 | 0.3 | 4971544 |
| Aura Thermo-LL 36W/730 | 36W | G13 | 0.5 | 4971520 |