

# KLM61 LED

Светильник судовой камбузный светодиодный



Источник света:	светодиодный модуль
Мощность:	2x10W; 2x20W
Цветовая температура:	4 000K
Индекс цветопередачи (CRI):	> 80
Срок службы источника света:	50 000 часов
Напряжение:	220V
Корпус:	штампованная нержавеющая сталь
Рассеиватель:	ударопрочный прозрачный поликарбонат
Степень защиты:	IP55/IP67
Подключение:	винтовая клеммная колодка 2.5 мм <sup>2</sup>
Монтаж:	накладной 6 или 8 монтажных отверстия для болтов 5 мм
Оснащение:	2 ввода M20 из полиамида (Ø6-13 мм) быстрозажимные клипсы из нержавеющей стали

Дополнительно:

- EM - второй контур аварийного питания 24V DC
- A3 - встроенный аккумуляторный блок на 3 часа работы
- другая цветовая температура
- LT - для низких температур -40°C
- другое количество кабельных вводов, кабельные вводы из латуни
- IP67 версия с повышенной защитной



KLM61 2100 LED



KLM61 2100 LED вид сзади



Тип	Мощность	Напряжение	Световой поток	Вес	Артикул
KLM61 2100 LED TW PC M20 230/50 IP55	2x10W	220V	2 400 лм	3.0 кг	B10307001
KLM61 2200 LED TW PC M20 230/50 IP55	2x20W	220V	4 500 лм	6.3 кг	B10307002
KLM61 LT 2100 LED TW PC M20 230/50 IP67	2x10W	220V	2 400 лм	3.0 кг	B10307003
KLM61 LT 2200 LED TW PC M20 230/50 IP67	2x20W	220V	4 500 лм	6.3 кг	B10307004

## Запасные части

Тип	Наименование	Вес	Артикул
SP-LED module 2x10W	Светодиодный модуль 2x10W	0.1 кг	A30301001
SP-LED module 2x20W	Светодиодный модуль 2x20W	0.1 кг	A30301002



KLM61 2100 LED

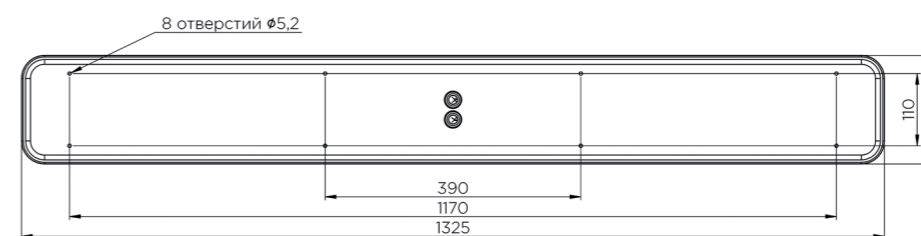

KLM61 2200 LED

