

DEM38

Светильник судовой встраиваемый для люминесцентных ламп

- выбор рассеивателя
- версия с цоколем аварийного освещения B15d
- версия с блоком аварийного питания на 3 часа
- версия с диммируемым ПРА

IP44

24V

220V

G13

T26(T8)

Описание:

Светильник судовой для внутренних помещений встраиваемого монтажа с ударопрочным опаловым рассеивателем из поликарбоната «PC OP» (стандарт) для линейных люминесцентных ламп 18W и 36W. Предназначен для общего освещения жилых и служебных помещений, коридоров и кают на морских и речных судах. В зависимости от назначения можно выбрать рассеиватель:
 «CR» - кристаллический
 «CL» - прозрачный
 «CM» - с ячеистой хромированной решеткой.
 Версия DEM38 с хромированной ячеистой решеткой в комплекте с красным фильтром и диммируемым ПРА используется для дежурного освещения в рубке при движении судна в ночное время.

Материал:

корпус – оцинкованная сталь, покрытая белой порошковой окраской
 рассеиватель – ударопрочный опаловый поликарбонат

Источник света:

линейная люминесцентная лампа 18W, 36W с цоколем G13 лампы в комплект поставки не входят.

Степень защиты: IP44**Монтаж:**

встраиваемого типа
 крепление – 4 монтажных кронштейна MB
 отверстие для выреза:
 DEM38 2180 – 635x235мм
 DEM38 2360 – 1248x235мм

Подключение:

4 кабельных ввода \varnothing 11 мм
 светильник поставляется с готовой внутренней проводкой
 подключение через винтовую клеммную колодку

Дополнительно:

версия с электромагнитным ПРА
 с красным фильтром
 антимагнитная версия





DEM38 2180 PC OP

Решетка CM
хромКронштейн
DEM38 MB



DEM38

Светильник судовой встраиваемый для люминесцентных ламп

Габаритные размеры

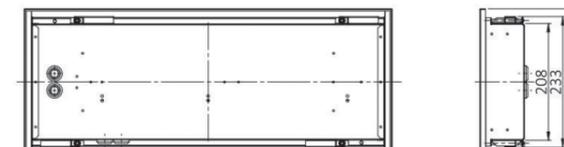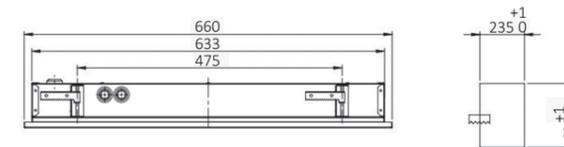

DEM38 2x18W

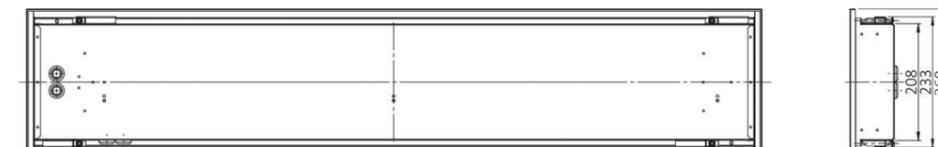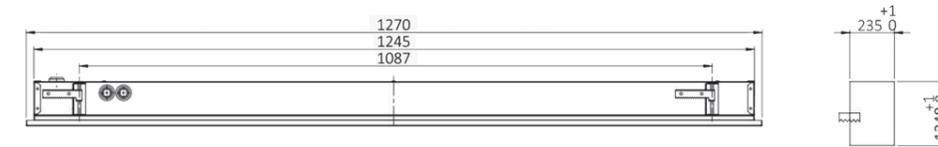

DEM38 2x36W

Аксессуары

Наименование	Описание	Вес, кг	Артикул
DEM38 CM CHROME METALLIZED PLASTIC LOUVRE	Ячеистая пластиковая решетка, хром	0.4	313192000
DEM38 MB BRACKET	Монтажный кронштейн (комплект – 4 шт.)	0.2	313190000

Лампы

Тип	Мощность	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
Osram LUMILUX 18 W/830	230V	18W	G13	0.1	517810
Osram LUMILUX 36 W/830	230V	36W	G13	0.1	517896
Schiefer White Leds 24V; 1,1W; 24LED; T20x46mm; 40 000 часов	24V	1.1W	Ba15d	0.1	652037701

Наименование	Напряжение	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
DEM38 2180HF PC M11 230/50	220V	18W	G13	3.3	313192180
DEM38 2180HF B15 PC M11 230/50	220V	18W + до 25W	G13 + B15d	3.4	313192181
DEM38 2180HF PC M11 230/50 A3	220V	18W	G13	4.8	313192183
DEM38 2360HF PC M11 230/50	220V	36W	G13	6.3	313192360
DEM38 2360HF B15 PC M11 230/50	220V	36W + до 25W	G13 + B15d	6.4	313192361
DEM38 2360HF PC M11 230/50 A3	220V	36W	G13	7.8	313192363
DEM38 2184HF PC M11 24V AC/DC	24V	18W	G13	3.3	313192184
DEM38 2184HF B15 PC M11 24V AC/DC	24V	18W + до 25W	G13 + B15d	3.4	313192185