

**SH450****Пржектор поисковый металлогалогенный 1200W**

- корпус из нержавеющей стали
- горячий перезапуск
- быстрозажимные клипсы для передней панели
- несколько видов управления и монтажа

1200W

220V

IP56

**Описание:**

Пржектор судовой поисковый SH450 для металлогалогенной лампы мощностью 1200W с параболическим зеркальным отражателем диаметром 450 мм. Металлогалогенные прожекторы являются прекрасной альтернативой дорогостоящим ксеноновым прожекторам. Благодаря высоким световыми характеристикам и стоимости в полтора - два раза ниже ксеноновых аналогов, металлогалогенные прожекторы SH450 находят все более широкое применение не только в судостроении, но и в системах безопасности гражданских объектов, временного освещения территорий при чрезвычайных ситуациях, охраны периметра значимых объектов. Пржектор изготовлен из прочным износостойких материалов, устойчивых к коррозии и воздействию морской воды, с эмалевым покрытием печной закали. Оснащен горячим перезапуском, не требует периода остывания для повторного включения.

**Источник света:** металлогалогенная лампа 1200W, (входит в комплект)

**Рабочее напряжение:** 230V

**Отражатель:** параболический зеркальный, Ø 450 мм

**Степень защиты:** IP56 прожектор, IP54 блок питания PSUH

**Типы монтажа и управления:** D монтаж на палубу; DP монтаж на палубу на пьедестале; C управление из рубки; CP управление из рубки, на пьедестале; RC - электрическое дистанционное управление, пульт управления (джойстик) входит в комплект

**Диапазон поворота:**

- по горизонтали: 360°
- по вертикали: от -35° до +40° (D, DP); ±30° (C, CP); от -30° до +20° (RC)

**Рабочая температура:** -50°C

**Регулировка фокуса:** фиксированный фокус

**Вес:** 36,7 кг (D); 47,0 кг (DP); 39,3 кг (C); 50,0 кг (CP); 58,3 кг (RC); 20 кг блок питания PSUH

**Оснащение:** антиотражающий экран, фронтальная панель из закаленного стекла, быстрозажимные клипсы, поставляется с заранее подведенным 3 метровым кабелем, блок питания металлогалогенной лампы PSUH; нагревательный элемент поворотного устройства RC; нагревательный элемент барабана

**Дополнительно:** пульт дистанционного управления накладного монтажа RCU-A



SH450D




FL51




Пульт дистанционного управления RCU-E

**SH450****Пржектор поисковый металлогалогенный 1200W**


Габаритные размеры:

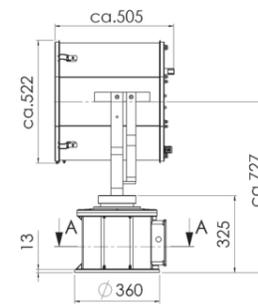


SH450 RC

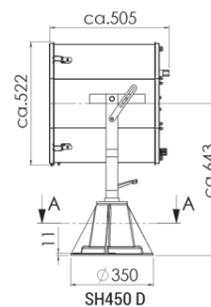


SH450 D




Данные для монтажа основания D и DP

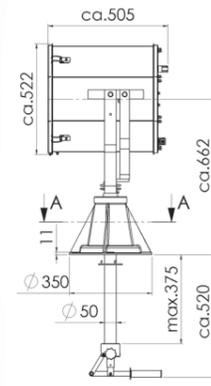


SH450 C




Данные для монтажа основания C и CP




Данные для монтажа основания RC

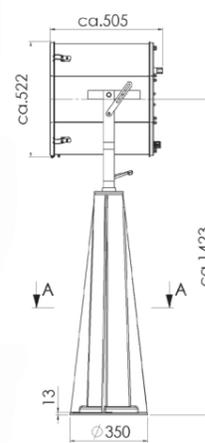

SH450 DP

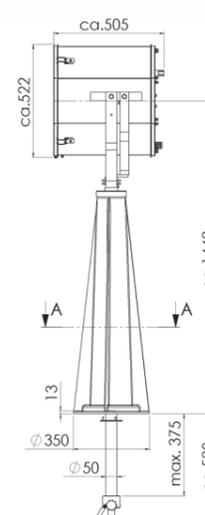

SH450 CP

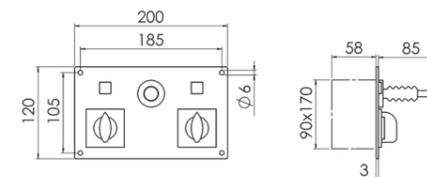

RCU-E пульт дистанционного управления (встраиваемый)

PSUH блок питания  
Размерь: 360x380x220  
Вес: 20 кг

Тип	Мощность (W)	Питание (V)	Дальность (m)		Световой поток (млн.кд)	Угол рассеив., °	Цоколь	Артикул				
			1лк	3лк				D	DP	C	CP	RC
SH450	1200	230	4	100	17,0	5,0	SFC15,5-6	10021078	по запросу	10100830	10021010	10021002