

MAL 600 LED

Пржектор заливающего света со светодиодным источником света

- экономия электроэнергии до 60%
- высота установки 6-12м
- очень долгий срок службы источника света
- интегрированная линза для каждого светодиода для оптимального светораспределения
- компенсация давления для защиты от конденсата
- система защиты и контроля от перегрева, перегрузок по напряжению и короткого замыкания

IP65

220V

6-12м

LED

Описание:

Высококачественный прожектор заливающего света нового поколения со светодиодным источником света (LED). Предназначен для освещения больших территорий: подъездные пути, причалы, склады, зоны обработки грузов, мосты и открытые площадки для хранения грузов.

Светодиоды сегодня обладают самым большим сроком службы по сравнению с другими источниками света. Их применение практически не имеет альтернативы в местах, где замена лампы связана с остановкой производственного процесса или особенно трудоемка (например: подсветка опор судоводного пролета, световые мачты освещения портовых территорий). Компактная, элегантная, но прочная форма корпуса, устойчивого к ветряным нагрузкам и универсальным монтажным кронштейном для прямого монтажа. Центральный замок, расположенный на задней панели, обеспечивает быстрый и легкий доступ к компонентам для технического обслуживания, предотвращает самопроизвольное открывание прожектора. Покрытие порошковой окраской на основе высококачественной полиэфирной смолы гарантирует надежную защиту от воздействия окружающей среды и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Направление распространения света каждого светодиода задано с помощью интегрированной линзы. Это дает эффект многослойности наложения света "Multi-Layer" при котором при выходе из строя одного светодиода можно избежать появления темных пятен и равномерность светового потока сохраняется.

Материал:

корпус из силумина с покрытием светло-серой (RAL7035) порошковой окраской на основе полиэфирной смолы
кронштейн из нержавеющей стали
рассеиватель – прозрачное термостойкое стекло

Степень защиты: IP65

Источник света:

светоиспускающий диод LED (60x1.5W)
потребляемая мощность: 114W

Монтаж:

стационарный, на регулируемый кронштейн

Подключение:

клемма: 3x4.0мм², кабельный ввод M20x1,5



Дополнительно:

асимметричное светораспределение
двухрежимная работа: 100% или 50% (дежурное освещение)
кронштейн для монтажа на трубу 60 или 76 мм – ROB 60/76



MAL 600 LED

Основные размеры

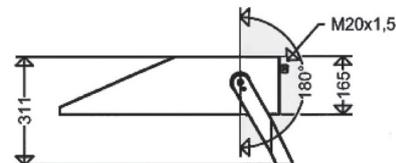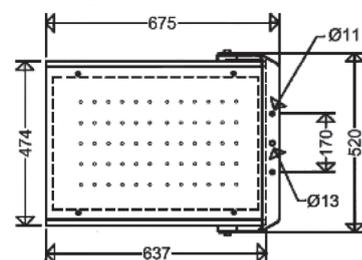

Варианты установки



Тип	Цоколь	Вес, кг	Артикул
MAL 600 LED	LED	13.30	757330023