

## MGL

## Судовой светильник для временного освещения для компактно люминесцентных ламп

- высокая энергоэффективность
- легкая и ударопрочная конструкция
- 10-метровый шнур питания с вилкой в комплекте
- крюк и ремешок для подвески

- версия с магнитным креплением 600N
- версия для питающего напряжения 24V
- версия со светодиодным модулем автономного аварийного освещения

IP44

127V

24V

220V

G24q-3

2G11

TC-DEL

TC-L

**Описание:**

Светильник судовой переносной предназначен для временного освещения внутренних помещений при проведении ремонтных работ. Обеспечивает прекрасные параметры освещения, безопасность и экономичность. Легкая и компактная конструкция светильника способна противостоять очень высоким механическим нагрузкам. Каждый светильник оснащен розеткой и 10-ти метровым кабелем, что позволяет при необходимости соединять их гирляндой в необходимом количестве, создавая световую линию. Кроме этого, имеются версии со встроенной аккумуляторной батареей на 3 часа. Дополнительное использование в гирлянде светильников с аккумуляторной батареей позволяет избежать полной темноты в случае внезапного отключения электроэнергии. Включение аварийного освещения происходит незамедлительно. Для большей безопасности переносные светильники выпускаются в версии с низковольтным питанием и могут применяться во влажных или стесненных помещениях, а также в помещениях с токопроводящими стенами.

Низкая температура на поверхности светильника (не более 75°C) позволяет повысить безопасность на объекте.

**Материал:**

корпус – прозрачный ударопрочный поликарбонат  
боковые заглушки – поликарбонат с резиновыми амортизаторами

**Источник света:**

MGL – компактно-люминесцентная лампа 26W с цоколем G24q-3  
или линейная люминесцентная лампа 36W с цоколем 2G11 лампы предустановлены

**Степень защиты:** IP44**Подключение:**

к сети 220V через стандартную вилку типа SCHUKO (немецкий стандарт)  
для другой питающей цепи вилки по запросу

**Оснащение:**

амортизационное основание и верхний защитный диск, антистатический экран, отражатель, силиконовые подушки/держатели для лампы, лампа, крюк и ремешки для подвеса

**Дополнительно:**

стандарт розеток на выбор (французский, датский, низковольтный и т.д.)  
два вида магнитных креплений



MGL 1260 STANDART



Магнитное крепление 600N




MGL 1360 STANDART


## MGL

## Судовой светильник для временного освещения для компактно люминесцентных ламп

## Габаритные размеры

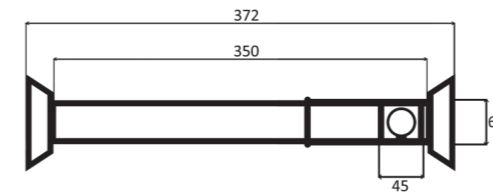

MGL 1x26W STANDART

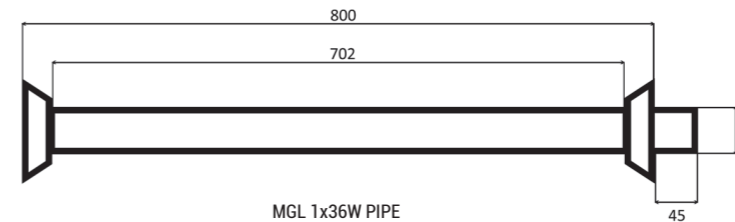

MGL 1x36W PIPE

MGL 1x26W/24V STANDART SAFETY  
с низковольтной вилкой и розеткой

MGL 1x36W PIPE EMERGENCY



Магнитное крепление для MGL PIPE



Наименование	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
MGL 1260HF 840 230/50 STANDART	26W	G24q-3	3.1	310021260
MGL 1360HF 840 230/50 STANDART	36W	2G11	3.3	310021360
MGL 1360HF 840 230/50 A3 STANDART	36W	2G11+LED	3.9	310021363
MGL 3360HF 840 230/50	55W	2G11	7.8	310023550
MGL 1264HF 840 24V AC/DC SAFETY	36W	2G11	3.3	310021264
MGL 1364HF 840 24V AC/DC A3 SAFETY	36W	2G11	3.9	310021367
MGL 600N FOOT MAGNET	-	-	0.4	310020001