

SW450, SW450A

Пржектор поисковый галогенный ледового класса 2000W

- корпус из нержавеющей стали
- несколько версий управления и монтажа
- быстрозажимные клипсы для передней панели

2000W

220V

IP56

Описание:

Пржектор судовой поисковый ледового класса для галогенной лампы 2000W с параболическим отражателем диаметром 450 мм.

Ребра жесткости восьмигранной формы барабана придают ему дополнительную прочность. Элегантный дизайн, легкость управления и быстрота смены положения версий с ручным управлением из рубки в сочетании с прочным корпусом наилучшим образом отвечают потребностям больших коммерческих судов. Простота эксплуатации прожектора и невысокая стоимость галогенного источника света расширяют сферу применения SW450 от традиционного освещения забортного пространства при проведении работ до охраны периметра береговых объектов.

Установка нагревательного элемента поворотного устройства позволяет использовать прожектор SW450 в районах Крайнего Севера, устанавливая на суда ледокольного и вспомогательного флота.

Источник света: галогенная лампа 2000W (в комплект поставки не входит)

Рабочее напряжение: 230V

Отражатель: параболический зеркальный, Ø 450 мм мод. А - полированный алюминий, Ø 450 мм

Степень защиты: IP56

Типы монтажа и управления: D монтаж на палубу; DP монтаж на палубу на пьедестале; C управление из рубки; CP управление из рубки, на пьедестале; RC - электрическое дистанционное управление, пульт управления (джойстик) входит в комплект

Диапазон поворота:

- по горизонтали: 360°
- по вертикали: от +40° до -35°(D, DP), ±30°(C, CP); от +20° до -30°(RC)

Рабочая температура: до -20°C, с нагревательным элементом до -50°C

Регулировка фокуса: наружная ручная; мод. А - фокус фиксированный

Вес: 33,7 кг (D); 44 кг (DP); 36,3 кг (C); 47 кг (CP); 55,3 кг (RC)

Оснащение: антиослепляющий экран, фронтальная панель из закаленного стекла, быстрозажимные клипсы, поставляется с заранее подведенным 3 метровым кабелем

Дополнительно: нагревательный элемент поворотного устройства RC; пульт дистанционного управления накладного монтажа RCU-A, компактный пульт RCU-E-KL



SW450



FL-51




Пульт дистанционного управления встраиваемого монтажа RCU-E

SW450, SW450A

Пржектор поисковый галогенный ледового класса 2000W

Габаритные размеры:




SW450 RC




RCU-E пульт дистанционного управления (встраиваемый)


Данные для монтажа основания RC




SW450 D



Данные для монтажа основания D и DP

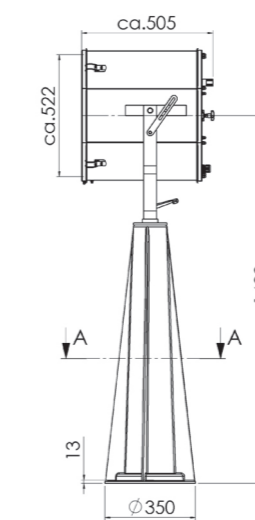


SW450 DP

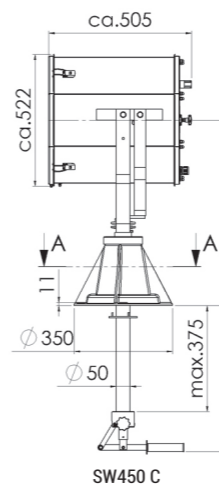


SW450 C



Данные для монтажа основания C и CP

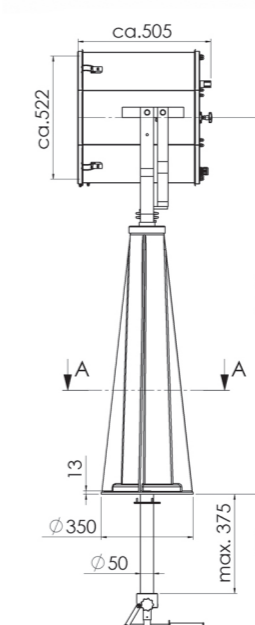

SW450 CP



Отличительные размеры и отсутствие маховика регулировки фокуса у модели SW450A

| Тип | Мощность (W) | Питание (V) | Дальность (м) | | Световой поток (млн.кд) | Угол рассеив., ° | Цоколь | Артикул | | | |
|--------|--------------|-------------|---------------|-----|-------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 1лк | 2,0 | | | | D | DP | C | CP |
| SW450 | 2 000 | 230 | 1 400 | 2,0 | 7,0 | GY16 | 10021052 | 10021053 | 10021054 | 10021055 | 10021056 |
| SW450A | 2 000 | 230 | 1 280 | 1,6 | 8,0 | GY16 | 10021062 | 10021063 | 10021064 | 10021065 | 10021066 |