FR280 100W

Судовой поисковый прожектор под галогенную лампу с ручным управлением

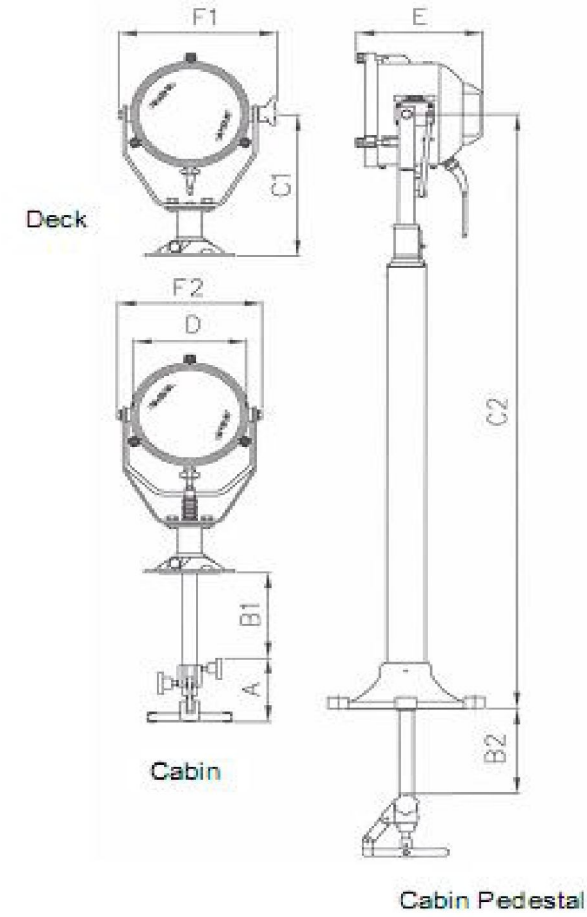

ПРИМЕНЕНИЕ

Линия высококачественных прожекторов FRANCIS FR соединяет в себе все лучшие конструктивные особенности необходимые для успешной работы прожекторов в наиболее суровых условиях эксплуатации на суше и на море.

Главным образом, данные прожекторы предназначены для малых катеров, рыболовецких судов, полицейских катеров, судов береговой охраны, крупных пассажирских судов и некоторых типов военных кораблей.

Серийные номера изделий:

Тип	Мощность	Цоколь	№Партии
FR280 Deck	12/24v	GX6.35	A2812
FR280 Cabin	12/24v	GX6.35	A2814
FR280 Deck Ped	12/24v	GX6.35	A2811
FR280 Cabin Ped	12/24v	GX6.35	A2813
FR280 Deck	110/240v	GX6.35	A2898
FR280 Cabin	110/240v	GX6.35	A2905
FR280 Deck Ped	110/240v	GX6.35	A2907
FR280 Cabin Ped	110/240v	GX6.35	A2906

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус выполнен из латуни
- Параболический стеклянный отражатель
- Эмалевое покрытие печной закалки (хромовое покрытие - опция)
- Наружная ручная регулировка фокуса
- Фронтальная панель из закаленного стекла
- Переднее стекло с накидными винтами крепления
- Защитный антиослепляющий экран предотвращает блики и снижает рассеивание
- Источник света – галогенная лампа
- Класс защиты – IP56 прожектор
- Нестандартные размеры «B» и «C» изготавливаются по запросу
- Полный поворот на 450°
- Диапозон в вертикальной плоскости от +35° до -30°
- Вес: 12.80 кг (D), 14.60 кг (C), 16.40 кг (DP), 18.60 кг (CP)

C (Cabin) - ручное управление из рубки
CP (Cabin Ped) – ручное управление из рубки, с пьедесталом
D (Deck) – монтаж на палубу
DP (Deck Ped) – монтаж на пьедестал

Все размеры в миллиметрах

Данные для крепежа:
3 отверстия диаметром 11 мм равноудаленные друг от друга по окружности диаметром 154 мм (D/C)
4 отверстия диаметром 12.5 равноудаленные друг от друга по окружности диаметром 270 мм (DP/CP)
Центральное отверстие диаметром 40 мм (C/CP)

Размеры:

A	B1	B2	C1	C2	D	E	F1	F2
150	185	180	385	1378	280	244	362	337

V	Срок службы лампы	Даль ность	Сила света кКд	Угол рас.	W	Цоколь	Артикул №
12v	2000 ч	933	871	3	100	GX 6.35	D9848
24v	300 ч	960	921	3	150	GX 6.35	D14795
24v	2000 ч	1114	1242	3	250	GX 6.35	D4695
24v	300 ч	1360	1800	3	250	GX 6.35	D9851
120v	150 ч	1150	1323	4.7	300	GX 6.35	D16883
230v	75	1200	1250	4.7	300	GX 6.35	D16841