

TLM53

Светильник судовой палубный для люминесцентных ламп

- IP68 (возможно погружение на глубину до 20 м)
- корпус из прозрачного ударопрочного поликарбоната
- легкий монтаж и подключение
- монтажные кронштейны из нержавеющей стали

IP68

24V

220V

G24q-2

G13

T26(T8)

TC-DEL

Описание:

Судовой палубный светильник с корпусом из прозрачного ударопрочного поликарбоната с высокой степенью защиты от проникновения воды IP68 двух типоразмеров для линейных люминесцентных и компактно-люминесцентных ламп с электронным ПРА. Предназначен для установки на открытых палубах там, где возможно попадание забортной воды и ударные нагрузки от волн. Устанавливается при помощи двух монтажных кронштейнов из нержавеющей стали, позволяющих закрепить светильник с необходимым направлением светового потока (вращая поликарбонатный корпус относительно центральной оси). Уровень защиты IP68 допускает временное погружение светильника на глубину до 20 метров. Благодаря возможности регулировки и прочному водозащищенному корпусу, часто используется на открытых палубах для местного подсвечивания различного технологического оборудования.

Материал:

корпус – прозрачный ударопрочный поликарбонат
боковые заглушки – поликарбонат
кронштейны – нержавеющая сталь

Источник света: (в комплект поставки не входит)
компактно-люминесцентная лампа 18W
линейная люминесцентная лампа 18W, 36W

Степень защиты: IP68

Монтаж:

2 монтажных кронштейна из нержавеющей стали

Подключение:

стандарт: на проход, через 1 полиамидный пластиковый кабельный ввод с каждой стороны (M20, для кабеля \varnothing 6-13 мм); внутренняя проводка заводская, винтовая клеммная колодка

Дополнительно:

версия с электромагнитным ПРА;
версия с концевым подключением через 1 кабельный ввод с одной стороны; кабельный ввод из латуни; кабельный ввод для экранированного кабеля



TLM53 1080



Кронштейн TLM53




TLM53 1180


TLM53

Светильник судовой палубный для люминесцентных ламп


Габаритные размеры

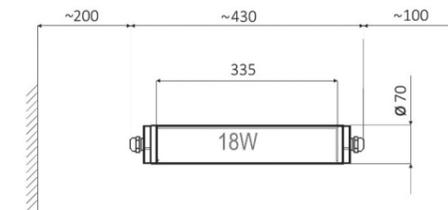


TLM53 0180

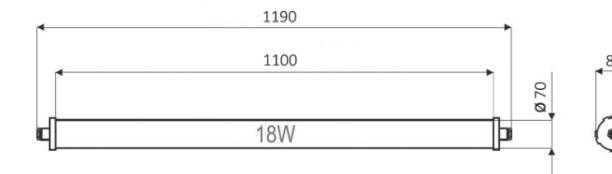

TLM53 1180

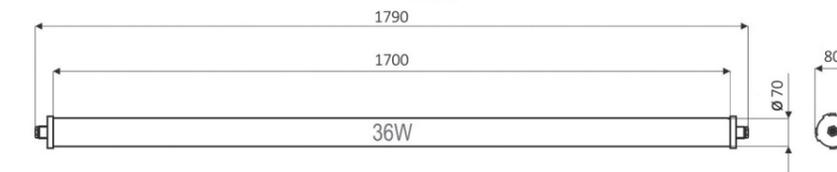

TLM53 1360



Монтажный кронштейн TLM53

Наименование	Напряжение	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
TLM53 0180HF TW PC M20 230/50	220V	18W	G24q-2	2.7	311530180
TLM53 1180HF TW PC M20 230/50	220V	18W	G13	3.7	311531180
TLM53 1360HF TW PC M20 230/50	220V	36W	G13	4.7	311531360
TLM53 1184HF TW PC M20 24VAC/DC	24V	18W	G13	3.7	311531184
TLP53 FIXING BRACKET (2 шт)	-	-	-	0.3	311531370

Аксессуары

Тип	Мощность	Цоколь	Вес, кг	Артикул
Osram DULUX D/E 18 W/830	18W	G24q-2	0.1	327211
Osram Lumilux Plus Eco 18W/31-830	18W	G13	0.1	517810
Osram Lumilux Plus Eco 36W/31-830	36W	G13	0.2	517896