

## ELM66

## Светильник судовой для внутренних помещений для люминесцентных ламп

- небольшие габариты, ширина всего 10 см
- плафон из ударопрочного поликарбоната
- 2 типоразмера

IP30

24V

220V

G13


  
T26(T8)
**Описание:**

Светильник судовой для внутренних помещений накладного монтажа в угол для линейных люминесцентных ламп 18W, 36W с ударопрочным рассеивателем. Предназначены для освещения коридоров, кают, жилых помещений на морских и речных судах всех типов. Особенно подходят для установки в небольшие помещения с ограничением по установочной глубине.

**Материал:**

корпус – оцинкованная сталь, покрытая белой порошковой окраской  
рассеиватель – ударопрочный опаловый поликарбонат

**Источник света:**

линейная люминесцентная лампа T8(T26): 18W, 36W лампы в комплект поставки не входят

**Степень защиты:** IP30

**Монтаж:**

накладного типа, 5 монтажных отверстий  $\varnothing$  5,5 мм

**Подключение:**


4 кабельных ввода  $\varnothing$  11 мм  
светильник поставляется с готовой внутренней проводкой, подключение через быстрозажимную клеммную колодку

**Дополнительно:**


версия с диммируемым ПРА  
двухполюсный выключатель



ELM66 1180



ELM66 1x18W

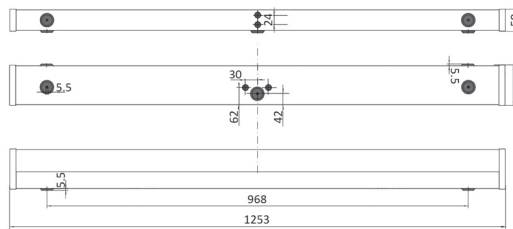

ELM66 1x36W

Наименование	Напряжение	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
ELM66 1180HF PC M11 230/50	220V	18W	G13	2.0	315111180
ELM66 1180HF B15 PC M11 230/50	220V	18W + до 25W	G13 + Ba15d	2.1	315111181
ELM66 1360HF PC M11 230/50	220V	36W	G13	3.2	315111360
ELM66 1360HF B15 PC M11 230/50	220V	36W + до 25W	G13 + Ba15d	3.3	315111361
ELM66 1184HF PC M11 24V AC/DC	24V	18W	G13	2.0	315111184