

HF FLEX

Светильник станочный галогенный 1x50/75W

- гибкий виброустойчивый кронштейн
- легкая и удобная регулировка положения
- версия с IP65
- до 30.000 lx на расстоянии 50 см

IP20

IP65

220V

24V

G4



QT

Описание:

Судовой светильник направленного света для использования с низковольтными галогенными лампами 50 или 75W с выключателем в основании, гибким виброустойчивым кронштейном и удобной ручкой для регулировки положения.

Специально разработан для установки на станки, особенно при точной обработке изделий с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей, присутствия масел и влажной среды, устойчив в вибрации, сохраняет заданное положение, обеспечивая высокую освещенность требуемого технологического узла.

Светильник легко адаптировать к условиям эксплуатации:

- выбор длины гибкого кронштейна HF FLEX - 500 или 700 мм;
- версия на жестком кронштейне HF AAS с шарнирными соединениями с длиной выноса до 1250 мм;
- установка головы с одним или двумя шарнирными соединениями JOINT HEAD для дополнительного диапазона поворота;
- версия с IP65;
- версия бра HF SPOT при ограничении монтажного пространства.

Предназначен для морских судов всех типов, рабочих и технических помещений, станков.

Материал:

корпус - износостойкий термопластичный полиуретан, черный, длина 500мм, основание - поликарбонат, голова - алюминий

Рабочее напряжение:

230V/12V (встроенный трансформатор), 12V-24V

Источник света:

галогенная лампа 50W или 75W с цоколем G4/12V-24V

Степень защиты:

IP20/IP65

Монтаж:

накладной, 4 монтажных отверстия, Ø 5 мм

Подключение:

1 боковой кабельный ввод, кабель 2 м

Дополнительно:

кронштейн 700мм; HF SPOT- бра; HF AAS – шарнирный кронштейн (1000 и 1250мм); цвет корпуса - белый; варианты монтажа




HF FLEX

HF AAS



HF SPOT

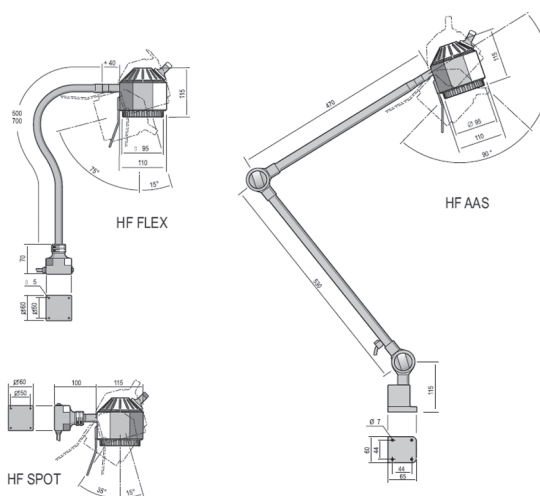

HF FLEX

HF AAS

HF SPOT

| Тип | Мощность | Цоколь | Питание | Кронштейн | Шарнир | IP | Артикул |
|-------------------|----------|--------|---------|-----------|--------|----|-----------|
| HF 50W FLEX/230 | 1x50W | G4 | 230V | 500 mm | нет | 20 | 12420E |
| HF 50W FLEX/230/J | 1x50W | G4 | 230V | 500 mm | есть | 20 | 12430E |
| HF 50W FLEX | 1x50W | G4 | 24V | 500 mm | нет | 20 | 12620 |
| HF 50W FLEX/65 | 1x50W | G4 | 24V | 500 mm | нет | 65 | 12620IP65 |
| HF 50W FLEX/J | 1x50W | G4 | 24V | 500 mm | есть | 20 | 112630 |