

## DEM30

### Светильник судовой встраиваемый для внутренних помещений для люминесцентных ламп

- цоколь аварийного освещения B15d
- блок аварийного питания на 3 часа
- компактная форма
- ударопрочный рассеиватель

IP44

24V

220V

2G7

2G11



TC-SEL



TC-L

#### Описание:

Светильник судовой для внутренних помещений встраиваемого монтажа для компактно-люминесцентных ламп 9W, 11W, 18W с ударопрочным рассеивателем. Удобная компактная квадратная форма. Степень защиты IP44 позволяет устанавливать светильник во влажные помещения. Назначение – морские суда всех типов, жилые помещения, каюты, коридоры, кают-компания, душевые.

#### Материал:

корпус – оцинкованная сталь, покрытая белой порошковой окраской  
рассеиватель – ударопрочный опаловый поликарбонат

#### Источник света:

компактно-люминесцентная лампа 9W, 11W с цоколем 2G7;  
компактно-люминесцентная лампа 18W с цоколем 2G11;  
лампы в комплект поставки не входят.

Степень защиты: IP44

#### Монтаж:

встраиваемого типа  
крепление – 4 монтажных отверстия  $\varnothing 5,5$  мм  
отверстие для выреза – 250x250 мм

#### Подключение:

4 кабельных ввода  $\varnothing 11$  мм  
светильник поставляется с готовой внутренней проводкой  
подключение через винтовую клеммную колодку

#### Дополнительно:


версия с электромагнитным ПРА



DEM30



DEM30 кромка для встраивания

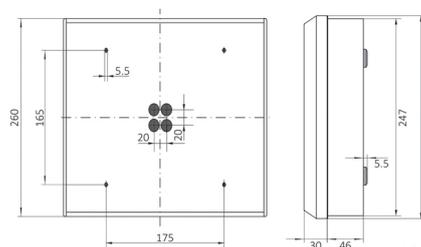

DEM30

Наименование	Напряжение	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
DEM30 2110HF PC M11 230/50	220V	9W/11W	2G7	2.3	313302110
DEM30 2110HF B15 PC M11 230/50	220V	9W/11W + до 25W	2G7 + B15d	2.4	313302111
DEM30 2110HF PC M11 230/50 A3	220V	9W/11W	2G7	3.3	313302113
DEM30 2180HF PC M11 230/50	220V	18W	2G11	2.3	313302180
DEM30 2180HF B15 PC M11 230/50	220V	18W + до 25W	2G11 + B15d	2.3	313302181
DEM30 2180HF PC M11 230/50 A3	220V	18W	2G11	3.3	313302183
DEM30 2184HF PC M11 24V AC/DC	24V	18W	2G11	2.3	313302184

#### Аксессуары

Тип	Мощность	Цоколь	Вес, кг	Артикул
Osram DULUX S/E 9 W/830	9W	2G7	0.1	589398
Osram DULUX S/E 11 W/830	11W	2G7	0.1	589374
Osram DULUX S/E 18 W/830	18W	2G11	0.1	010731
Schiefer White Leds 24V; 1,1W; 24LED; T20x46mm; 40 000 часов	1.1W	Ba15d	0.1	652037701