

SLM66

Светильник призеркальный для люминесцентной лампы

- несколько типоразмеров
- встроенный двухполюсный выключатель
- версия с изолирующим трансформатором

IP44

220V

G13

2G7

T26(T8)

TC-SEL

Описание:

Светильник судовой призеркальный накладного монтажа для компактно-люминесцентной или линейной люминесцентной лампы с ударопрочным рассеивателем.

Светильник может быть укомплектован розеткой и выключателем. Примеры комплектации: «О» - без выключателя и розетки; «SW» - с двухполюсным выключателем; «SW SC» - с двухполюсным выключателем и розеткой. Все светильники поставляются с электронным ПРА. Назначение – жилые помещения, каюты, ванные и туалетные комнаты на морских судах. Также может устанавливаться во влажных помещениях.

Материал:

корпус – оцинкованная сталь, покрытая белой порошковой окраской
рассеиватель – ударопрочный опаловый поликарбонат

Источник света:

линейная люминесцентная лампа 15W, 18W с цоколем G13
или компактно-люминесцентная лампа 11W с цоколем 2G7
лампы в комплект поставки не входят.

Степень защиты: IP44**Монтаж:**

накладного типа, крепление – 2 монтажных отверстия \varnothing 6 мм

Подключение:

2 кабельных ввода \varnothing 11 мм
светильник поставляется с готовой внутренней проводкой, подключение через винтовую клеммную колодку

Дополнительно:

версия на 24V
электромагнитный ПРА



SLM66 1150HF SW SC



SLM66 розетка с трансформатором



SLM66 1150HF O




Снять рассеиватель можно оттянув торцевую крышку на пружине


SLM66

Светильник призеркальный для люминесцентной лампы


Габаритные размеры

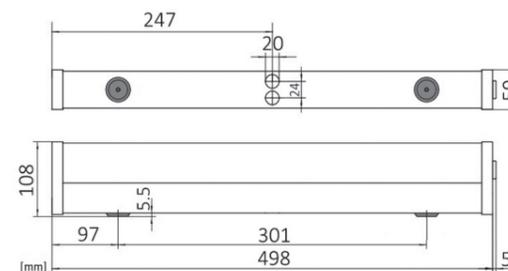


SLM66 1150HF O

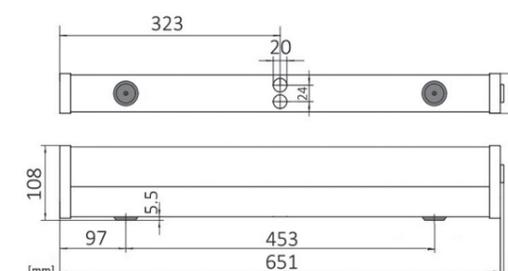

SLM66 1180HF O

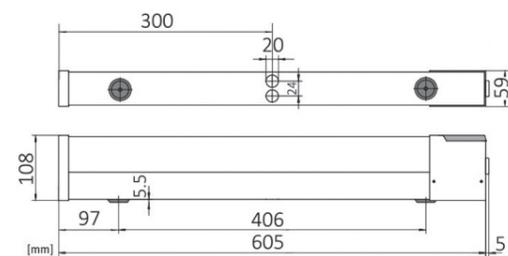

SLM66 1150HF SW SC

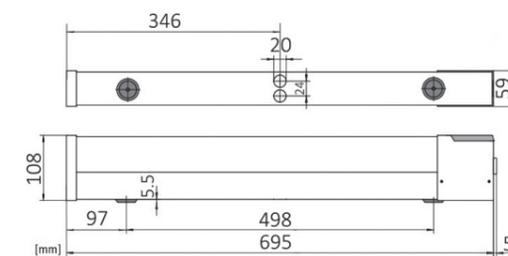

SLM66 1180HF SW SC

Наименование	Напряжение	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
SLM66 1110HF O PC M11 230/50	220V	11W	2G7	1.6	313271110
SLM66 1150HF O PC M11 230/50	220V	15W	G13	1.8	313271150
SLM66 1180HF O PC M11 230/50	220V	18W	G13	2.0	313271180
SLM66 1110HF SW PC M11 230/50	220V	11W	2G7	1.6	313271101
SLM66 1150HF SW PC M11 230/50	220V	15W	G13	1.8	313271151
SLM66 1180HF SW PC M11 230/50	220V	18W	G13	2.0	313271181
SLM66 1150HF SW SC PC M11 230/50	220V	15W	G13	2.0	313271152
SLM66 1180HF SW SC PC M11 230/50	220V	18W	G13	2.2	313271182

Аксессуары

Тип	Мощность	Цоколь	Вес, кг	Артикул
Osram Dulux S/E 11W/31-830	11W	2G7	0.1	589374
Osram Lumilux Plus Eco 15W/31-830	15W	G13	0.1	446028
Osram Lumilux Plus Eco 18W/31-830	18W	G13	0.1	517810