

## RS16

### Судовые встраиваемые вспомогательные устройства из пластика

IP20

Серия судовых электроустановочных изделий встроеного монтажа IP20, изготовленных из безгалогенового термопластика.

220V

Монтаж производится в установочные коробки с расстоянием между крепежными винтами 60мм. Рекомендуется использовать противопожарную коробку HWD B15.

Подключение при помощи винтовых клемм. Схема подключения поставляется с каждым изделием или нанесена на обратной стороне каждого изделия.

RS16/PIR2300 – датчик с задержкой времени: 1с-20мин

RS16/ML – индикатор мультивольтный; линза: день-ночь

RS16 BELL – звонок с регулировкой громкости

RS16/MOD – розетка 2xRJ45 UTP Cat.6; 250MHz

RS16/SAT – антенная розетка (1dB)

Цвет: полярный белый



Наименование	Описание	Размеры, мм	Вес, кг	Код
RS16/PIR2300 PH	датчик движения; сектор 120°; макс. 8,00м	84x84x37	0,092	4861
RS16/ML RED PH	индикатор красный, 12,24,48,230V AC/DC	84x84x67	0,050	6488
RS16/ML GREEN PH	индикатор зеленый, 12,24,48,230V AC/DC	84x84x67	0,050	6490
RS16 BELL PH	Звонок 12-24V AC/DC	84x84x46	0,061	4845
RS16/MOD 2X8 UTP PH	встраиваемая компьютерная розетка	84x84x35	0,053	4103
RS16/SAT PH	встраиваемая TV/SAT розетка	84x84x35	0,120	5266

## RS16

### Рамки для судовых розеток и выключателей из пластика встроеного монтажа

IP20


Одно-пятиместные рамки для сборки в блоки судовых розеток и выключателей встроеного монтажа.

IP44

Для выключателей доступен одно-двухместный комплект для повышения степени защиты до IP44 (кроме 4544).

220V

Для перехода со встраиваемого монтажа на наружный используйте одно-трехместные переходные коробки. Имеется три варианта высоты: 25мм, 27мм, 35мм.

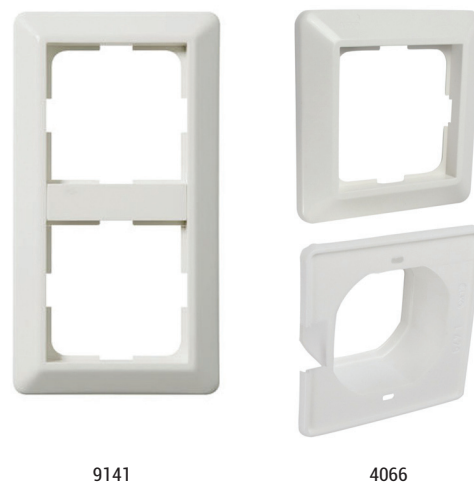

Наименование	Описание	Размеры, мм	Вес, кг	Код
L571	одиночная рамка	84x84x10,5	0,012	9140
L572	двойная рамка	155x84x10,5	0,021	9141
L573	тройная рамка	226x84x10,5	0,032	9142
RS16 IP44 SET	одиночная рамка с комплектом IP44	84x84x40	0,024	4066
RS16 IP44 SET	двойная рамка с комплектом IP44	155x84x40	0,047	4067
L675	коробка наружного монтажа высота 20мм	84x84x20	0,031	9377
L889	коробка наружного монтажа высота 35мм	84x84x35	0,041	9669

## RS16

### Судовые розетки низкого напряжения из пластика

IP20

Судовые розетки для пониженного напряжения накладного и встроеного монтажа IP20, 12-48VDC/10A, изготовленных из безгалогенового термопластика.

24V

Розетка и вилка имеют защиту от ошибки полярности.

Подключение при помощи винтовых клемм. Схема подключения нанесена на механизме с указанием полярности. Возможно подключение «напроход».

Цвет: полярный белый



Наименование	Описание	Размеры, мм	Вес, кг	Код
1050 L 12/48V PH	накладная розетка с защитой полярности	95x62x26	0,062	4391
1050 LI 12/48V PH	встроенная розетка с защитой полярности	84x104x36	0,055	4392
1010 12/48V PH	вилка с защитой полярности	50x37x37	0,022	3886

## 503

### Судовые палубные розетки низкого напряжения из пластика

IP56

Серия судовых палубных розеток встроеного и накладного монтажа IP56, 2 полюса, 50V/10A изготовленных из полиамида.

24V

Накладная розетка черного цвета имеет один кабельный ввод PG16. Контактная часть закрывается завинчивающейся крышкой.

Кабельная вилка и кабельная розетка имеют по одному кабельному вводу с защитой от излома кабеля.

Цвет: светло-серый или черный (в версии «SW»)



Наименование	Описание	Размеры, мм	Вес, кг	Код
503	накладная палубная розетка с крышкой	113x100x80	0,300	10010003
DK 503	встроенная палубная розетка с крышкой	113x100x80	0,200	10010004
122	розетка концентрическая, кабельная	165xø28	0,200	10010001
117	вилка концентрическая, кабельная	165xø28	0,200	10010001