

## 2000

## Универсальный палубный светильник из армированного ударопрочного пластика

- высокая степень защиты IP68
- ударопрочный полибутилентерефталат
- вес 0.6 кг
- цветные плафоны

IP68

24V

220V

E27

G24d



A60



QT



TC-TSE



TC-D



TC-DEL

**Описание:**

Многофункциональный судовой палубный светильник с корпусом из легкого ударопрочного и износостойчивого пластика усиленного стекловолокном и плафоном из структурированного поликарбоната. Несколько вариантов источников света, выбор рабочего напряжения, проблесковая версия, цветные плафоны, универсальность размещения и количество кабельных вводов, настенный кронштейн - универсальность светильника позволяет использовать его не только для освещения палуб, но и в качестве основного и вспомогательного освещения технических и служебных помещений. Светильники с цветными плафонами применяются в качестве сигнальных огней. Может использоваться также в качестве временного освещения при строительстве судов, так как имеет высокую степень защиты от попадания пыли и влаги, небольшой вес, ударопрочный структурированный плафон, снижающий блескость источника света, электрически безопасен и прост в эксплуатации. Удлиненный плафон позволяет использовать самую популярную версию светильника с цоколем E27 не только с лампой накаливания, но с компактно-люминесцентной лампой со встроенным ПРА, например, Osram DULUX EL LL 23W, которая не только даст световой поток в 1,5 больше, чем у лампы накаливания мощностью 75W, но и позволит значительно увеличить интервалы времени между заменами ламп благодаря восьмикратному сроку службы.

**Материал:**

корпус – литой полибутилентерефталат  
рассеиватель - поликарбонат

**Источник света:** (в комплект поставки не входит)  
лампа накаливания max 75W с цоколем E27  
компактно-люминесцентная лампа 13W с цоколем G24d1 или G24q1 и 18W с цоколем G24d2 или G24q2  
ксенонный модуль 5Ws (60 flashes/min)  
компактно-люминесцентная лампа с встроенным ПРА и цоколем E27

**Степень защиты:** IP68;

IP56 при использовании настенного кронштейна с кабельным вводом

**Монтаж:**

2 монтажные проушины в основании светильника для болта M8

**Подключение:**

два пластиковых кабельных ввода PG16 в комплекте в корпусе четыре выбивных отверстия с резьбой PG16 расположенных крестообразно

**Дополнительно:**


цветные рассеиватели (красный, зеленый, синий, желтый), настенный кронштейн 2099




2000



Цветные плафоны

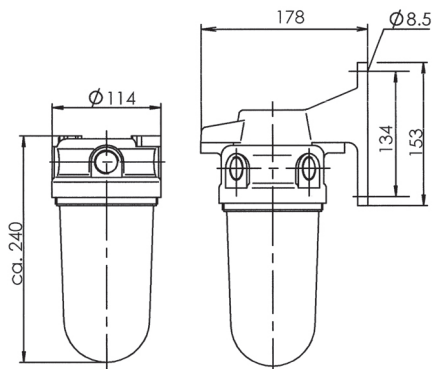

2000 с кронштейном



Наименование	Кабельный ввод	Цоколь	Вес, кг	Артикул
2000/E27	⊕	E27	0.6	10015000
2000/G24d-2/18W	⊕	G24d-2	0.9	10015250
2000/G24q-1/DC	⊕	G24q-1	0.7	10015400
2000/B24V FLASH	⊕	-	0.6	10015460
2000/B220V FLASH	⊕	-	0.6	10015450