

ELM10

Светильник закарнизный для люминесцентной лампы

- компактные размеры
- электронный ПРА
- версия с диммируемым ПРА

IP20

24V

220V

G13



T26(T8)
Описание:

Светильник судовой закарнизного света накладного монтажа для линейных люминесцентных ламп.

Используется, как правило, на пассажирских судах для закарнизного освещения в жилых помещениях, каютах, коридорах, в ресторанной зоне для создания комфортного освещения.

Версия в комплекте с плафоном может использоваться для общего и местного освещения жилых и технических помещений.

Материал:

корпус – оцинкованная сталь, покрытая белой порошковой окраской

Источник света:

линейная люминесцентная лампа T8(T26): 18W, 36W, 58W лампы в комплект поставки не входят.

Степень защиты: IP20

Монтаж:

накладного типа, крепление – 2 монтажных отверстия \varnothing 5,5 мм

Подключение:


2 кабельных ввода \varnothing 11 мм
светильник поставляется с готовой внутренней проводкой, подключение через винтовую клеммную колодку

Дополнительно:

электромагнитный ПРА
структурированный рассеиватель из поликарбоната



ELM10

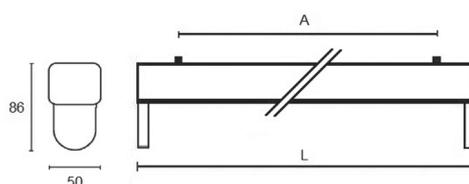

	L mm	A mm
18W	618	486
30W	923	791
36W	1228	1096
58W	1528	1396

Наименование	Напряжение	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
ELM10 1180 TW M11 230/50 L=618mm	220V	18W	G13	1.0	312701180
ELM10 1300 TW M11 230/50 L=923mm	220V	30W	G13	1.1	312701130
ELM10 1360 TW M11 230/50 L=1228mm	220V	36W	G13	1.2	312701136
ELM10 1580 TW M11 230/50 L=1528mm	220V	58W	G13	1.5	312701580
ELM10 1184 TW M11 24AC/DC L=618mm	24V	18W	G13	1.0	312701184

Аксессуары

Тип	Мощность	Цоколь	Вес, кг	Артикул
Osram Lumilux Plus Eco 15W/954	15W	G13	0.1	018249
Osram Lumilux Plus Eco 18W/31-830	18W	G13	0.1	517810
Osram Lumilux Plus Eco 30W/930	30W	G13	0.2	014432
Osram Lumilux Plus Eco 36W/31-830	36W	G13	0.2	517896
Osram Lumilux Plus Eco 58W/31-830	58W	G13	0.3	517971