

1027

Светильник судовой палубный/трюмный плоской формы для лампы накаливания большой мощности

- литая латунь
- высота всего 15 см
- световой поток до 3150 lm
- откидная рама с защитным стеклом

IP56

24V

220V

E27



A60



QT

Описание:

Специально разработанный особо прочный судовой палубный/трюмный светильник плоской формы для лампы накаливания большой мощности, с корпусом и защитной решеткой из литой латуни и стеклянным термоустойчивым плафоном.

Используется для освещения мест с большими механическими нагрузками и ограниченной установочной глубиной - трюмов, помещений и проходов, погрузочных площадок.

Самый компактный светильник из латуни для лампы такой мощности с высотой всего 15 см. Передняя защитная рама крепится на винтовых соединениях, открывается без применения специального инструмента и переводится в подвесное состояние, облегчая как работы по монтажу и подключению, так и плановой замене источника света.

Учитывая всеобщий курс на бережное расходование электроэнергии можно установить в светильник компактно-люминесцентную лампу со встроенным ПРА, например, Osram DULUX EL LL 30W, которая не только дает прекрасный световой поток, имеет срок службы в восемь раз больше, чем у ламп накаливания такой мощности, но и обеспечивают надежное зажигание даже при температуре до -30°C .

Материал:

корпус и защитная решетка - литая латунь
рассеиватель - прозрачное термоустойчивое стекло

Источник света: (в комплект поставки не входит)
лампа накаливания max 200W с цоколем E27
компактно-люминесцентная лампа со встроенным ПРА и цоколем E27

Степень защиты: IP56

Монтаж:

3 монтажные проушины в основании светильника для болта M8

Подключение:



1 или 2 латунных кабельных ввода M24 для кабеля \varnothing 12-14,5мм. Для других сечений кабеля: от 7мм - до 17,5мм по запросу

Дополнительно:

версия с цоколем B22



1027

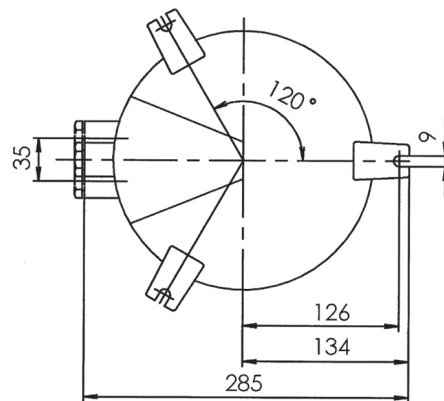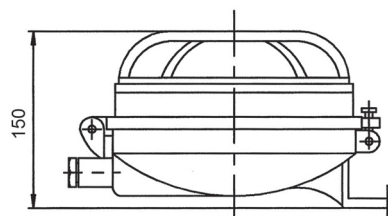

1027/2

Наименование	Кабельный ввод	Цоколь	Вес, кг	Артикул
1027/1974	=0	E27	5.3	10012899
1027/2/1974	=0	E27	5.3	10012581

Запасные части

Наименование	Описание	Вес, кг	Артикул
1905	Стеклопалубный рассеиватель	0.5	22000301
GLK 1027	Стеклопалубный рассеиватель с защитной решеткой	1.8	22000302
1974	Ламподержатель с 2 монтажными лапками E27	0.1	22000192

Аксессуары

Тип	Мощность	Цоколь	Вес, кг	Артикул
Osram HALOGEN ECO PRO CLASSIC A 64548 A PRO (2135 lm)	116W	E27	0.1	998125
Osram SPECIAL CENTRA A CL 200 (2500 lm)	200W	E27	0.2	012971