

## HLM30

## Светильник указатель выхода накладной

- аккумуляторная батарея 3 часа
- высокая степень защиты IP67

IP67

24V

220V

2G7



TC-SEL

**Описание:**

Светильник судовой указатель выхода накладного монтажа для люминесцентных ламп. В обычном режиме лампа работает от бортового питания. При пропадании напряжения автоматически включается аккумуляторная батарея, которая обеспечивает работу лампы min 3 часа.

Используется для указания путей эвакуации на открытых палубах, влажных помещениях, а также в коридорах, жилых помещениях, местах сбора при аварии.

**Материал:**

корпус – нержавеющая сталь покрытая порошковой окраской белого цвета  
рассеиватель - из прозрачного PMMA с пиктограммой

**Источник света:**

линейная люминесцентная лампа 11W с цоколем 2G7 лампы в комплект поставки не входят

**Степень защиты:** IP67

**Монтаж:** 8 монтажных отверстий на задней стенке для болта M5

**Подключение:**



через 2 или 4 кабельных ввода  $\varnothing 12\text{мм}$  (стандарт)

**Дополнительно:**

версия без аккумулятора  
окраска в цвет по RAL  
светодиодный источник света (LED)



HLM30

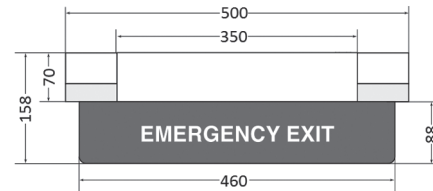

Наименование	Напряжение	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
HML30 1110HF 230/50 A3 M	220V	11W	2G7	4,7	314631113
HML30 1114HF 24V AC/DC A3 M	24V	11W	2G7	4,7	314631117

## Аксессуары

Тип	Мощность	Цоколь	Вес, кг	Артикул
Osram Dulux S/E 11 W/830	11W	2G7	0.1	589374