

# KJM41

## Светильник судовой для местного освещения для люминесцентной лампы

- прикюечный светильник
- компактная форма
- двухполюсный выключатель

**IP44**

**Описание:**

Светильник судовой прикюечный накладного монтажа для компактно-люминесцентной лампы или линейной люминесцентной лампы.

Назначение – жилые помещения, каюты на морских и речных судах.

**24V**

**220V**

**Материал:**

корпус – оцинкованная сталь, покрытая белой порошковой окраской

рассеиватель – ударопрочный опаловый поликарбонат

**2G7**

**G5**

**Источник света:**

линейная люминесцентная лампа 8W с цоколем G5 или компактно-люминесцентная лампа 5W, 7W, 9W, 11W с цоколем 2G7

лампы в комплект поставки не входят.



**T16(T5)**

**Степень защиты:** IP44

**Монтаж:**

накладного типа, крепление – 2 монтажных отверстия  $\varnothing$  5,5мм

**Подключение:**


1 мембранный кабельный ввод  $\varnothing$  11мм  
светильник поставляется с готовой внутренней проводкой, подключение через винтовую клеммную колодку

**Дополнительно:**

версия с электромагнитным ПРА для лампы с цоколем G23



KJM41

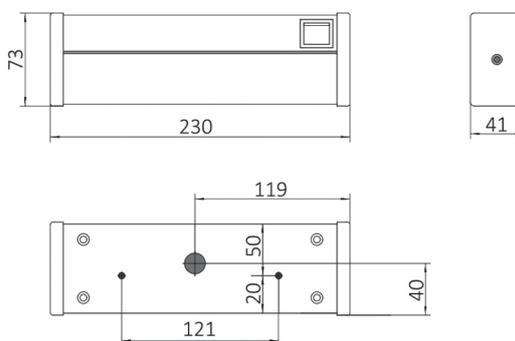

5

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование	Напряжение	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
KJM41 1070HF PC M11 230/50	220V	7W	2G7	0.9	316411070
KJM41 1080HF PC M11 230/50	220V	8W	G5	1.6	316411080
KJM41 1090HF PC M11 230/50	220V	9W	2G7	0.9	316411090
KJM41 1110HF PC M11 230/50	220V	11W	2G7	1.2	316411110
KJM41 1084HF PC M11 24V AC/DC	24V	8W	G5	1.6	316411084

**Аксессуары**

Тип	Мощность	Цоколь	Вес, кг	Артикул
Osram Dulux S/E 7 W/830	7W	2G7	0.1	017648
Osram Dulux S/E 9 W/830	9W	2G7	0.1	589398
Osram Dulux S/E 11 W/830	11W	2G7	0.1	589374
Osram Lumilux L 8W/830	8W	G5	0.1	959881