

780 LED

Сигнально отличительные фонари со светодиодным источником света

- для судов длиной более 50 метров
- срок службы источника света 50.000 часов
- не требует обслуживания
- одиночный и сдвоенный фонарь имеют одинаковый размер корпуса

IP56

24V

220V

LED

Описание:

Фонари сигнально отличительные для использования на судах всех типов длиной более 50 метров. Единые габаритные и монтажные размеры для всех типов фонарей. Одиночный и сдвоенный фонарь имеют одинаковые размеры. Откидная крышка для удобства обслуживания.

Корпус из полиамида усиленного стекловолокном, черного цвета, ударопрочный, коррозионностойкий, устойчивый к воздействию морской воды, немагнитный. Секторный экран из нержавеющей стали (1.4571). Линза – PMMA.

Степень защиты: IP56

Источник света: светодиодный модуль, срок службы – 50.000 часов

Рабочее напряжение: 24V или 230V как для основного, так и для аварийного питания

Монтаж: 4 отверстия в основании Ø11 мм. Могут комплектоваться антивибрационными ножками (4 шт). Сигнальные фонари могут быть подвесными. Комплект подвесов заказывается отдельно.

Подключение: 1 или 2 полиамидных кабельных ввода M20, подключение через индивидуальную быстрозажимную клеммную колодку. Может поставляться с заранее подведенным судовым кабелем H07 RN F2x1.5 длиной 1,5 метра. Вилки и розетки для подключения приведены в таблице.

Одобрение: BSH, GL, UL 1104, MED, PMPC

Дополнительно: информация по фонарям, не включенным в таблицу (сигнальный круговой зеленый, сигнальный круговой желтый, топовый красный, кильватерный), высылается по запросу.


Панель управления: фонари серии 780 LED могут управляться только с помощью панели оснащенной специальными датчиками измерения малых токов. Информация о панелях управления СОФ на стр.22-27.



Одиночный фонарь



Сдвоенный фонарь



Быстрозажимная клеммная колодка



Антивибрационная ножка



780 LED Одиночные фонари

Обозначение	Наименование	Значение	Цвет	Сектор	Дальность видимости	Мощность	Вес, кг	Артикул	
								24V	230V
SSb 780 green	LED Side Light	бортовой	зеленый	112,5°	3 nm	5W	3.6	7811010	7811030
SBb 780 red	LED Side Light	бортовой	красный	112,5°	3 nm	3W	3.6	7821010	7821030
T 780 white	LED Masthead Light	топовый	белый	225,0°	6 nm	17W	3.7	7831010	7831030
H 780 white	LED Stern Light	кормовой	белый	135,0°	3 nm	3W	3.6	7841010	7841030
HS 780 yellow	LED Stern Towing Light	буксировочный	желтый	135,0°	3 nm	6W	3.6	7841210	7841230
AM 780 white	LED Maneuvering Light	маневровый	белый	360,0°	5 nm	18W	3.5	7861710	7861730
HR 780 red	LED Stern Suez Light	Суэцкого канала	красный	135,0°	3 nm	3W	3.5	7841610	7841630
AS 780 white	LED Signal Light	сигнальный	белый	360,0°	3 nm	8W	3.4	7861010	7861030
AS 780 red	LED Signal Light	сигнальный	красный	360,0°	3 nm	6W	3.4	7861210	7861230

780 LED

Сигнально отличительные фонари со светодиодным источником света

Габаритные размеры:

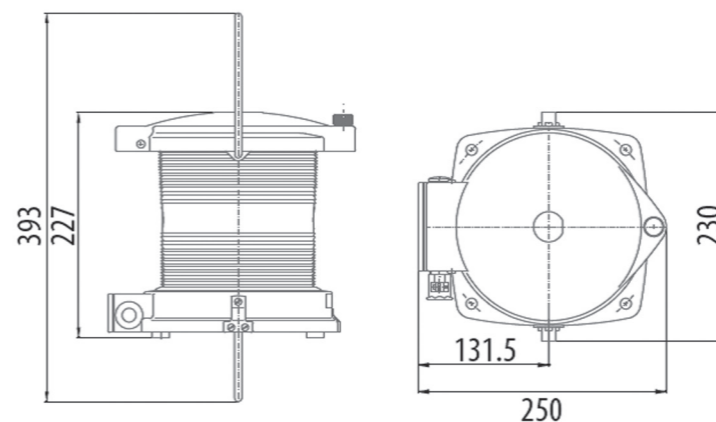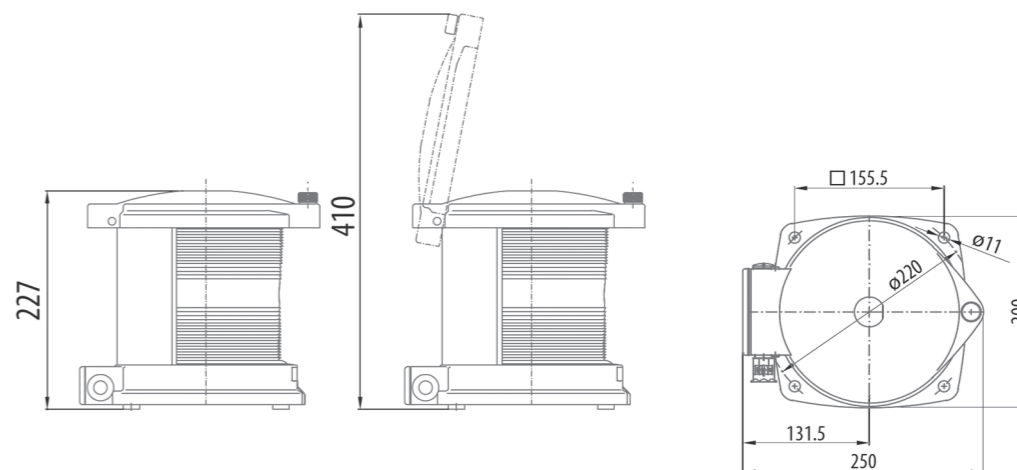

780 LED Сдвоенные фонари (основной+резервный)

Обозначение	Наименование	Значение	Цвет	Сектор	Дальность видимости	Мощность	Вес, кг	Артикул		
								24V/24V	230V/230V	230V/24V
DSSb780 green	LED Double Side Light	бортовой	зеленый	112,5°	3 nm	5W	4.1	7813010	7813030	7813040
DSBb 780 red	LED Double Side Light	бортовой	красный	112,5°	3 nm	3W	4.1	7823010	7823030	7823040
DT 780 white	LED Double Masthead Light	топовый	белый	225,0°	6 nm	17W	4.2	7833010	7833030	7833040
DH 780 white	LED Double Stern Light	кормовой	белый	135,0°	3 nm	3W	4.1	7843010	7843030	7843040
DHS 780 yellow	LED Double Stern Towing Light	буксировочный	желтый	135,0°	3 nm	6W	4.1	7843210	7843230	7843240
DHR 780 red	LED Double Stern Suez Light	суэцкого канала	красный	135,0°	3 nm	3W	4.1	7841810	7841830	7841840
DAS 780 red	LED Double Signal Light	сигнальный	красный	360,0°	3 nm	6W	3.9	7863210	7863230	7863240
DAS 780 green	LED Double Signal Light	сигнальный	зеленый	360,0°	3 nm	10W	3.9	7863310	7863330	7863340

Аксессуары

Обозначение	Наименование	Значение	Вес, кг	Артикул
VA 760/780	Vibration absorber	Антивибрационная ножка (1 шт)	0,2	7098910
CS 767/787	Conversion set to 767/787	Комплект кронштейнов для подвеса для 767/787 (2 шт.)	0,3	7617001
1142/MS	HNA plug brass	Вилка палубная, латунь, IP56, 250V AC, 16A	0,6	10010677
1141	HNA socket brass	Розетка палубная, латунь, IP56, 250V AC, 16A	0,9	10010571
117	Concentric plug plastic	Вилка палубная концентрическая, пластик, IP56, 50V DC, 10A	0,2	10010001
110	Concentric socket brass	Розетка палубная концентрическая, латунь, IP56, 50V DC, 10A	0,8	10010010
104	Concentric socket brass	Розетка палубная концентрическая, латунь, IP56, 50V DC, 10A	0,8	10010019