

ZETFON

Свисток электрический для судов длиной до 75 метров

- для судов длиной до 75 метров
- полное соответствие международным правилам МППСС 1972, Приложение III
- зубчатые шестерни без использования пластика

- не требует технического обслуживания

IP56

230V
AC

24V
DC

12/24V
DC

Описание:

Электрический свисток ZETFON предназначен для судов длиной до 75 метров. Состоит из звукового устройства ZETFON и блока управления/усилителя Control box. Блок управления/усилитель Control box содержит все необходимые электронные компоненты, включая тяжелый трансформатор. Устанавливается в рулевую рубку для удобства доступа необходимых комплектующих. Противоконденсатный нагревательный элемент электродвигателя включен в стандартную комплектацию. Надежный и отлаженный механизм, не требует технического обслуживания, рекомендуемая проверка мембраны и нажимных пружин не чаще 1 раза в 24 месяца. Эксплуатация при t до -60°C при установке нагревательного элемента для подогрева рупора (опция). В комплект свистка ZETFON 120/330K и ZETFON 50/650K кроме блока управления/усилителя входит и сигнальная кнопка для подачи звукового сигнала. Для модели ZETFON 400/310 блок управления/усилитель заказывается отдельной позицией.

Степень защиты: IP56

Материал:

литой алюминиевый сплав, устойчивый к воздействию коррозии и морской воды, зубчатые шестерни изготавливаются без использования пластика - из износостойкой стали

Диапазон рабочих температур: от -25° до $+60^{\circ}$, с установленным нагревательным элементом рупора до -60°C

Одобрение: PMPC, PPP, BSH, NMD, RINA, CCS и т.д.

Специальные версии:

для военных кораблей – антимагнитные материалы, antivибрационные опоры из нержавеющей стали, полная защита мотора от вибрации; для судов арктического класса – нагревательный элемент для подогрева рупора свистка.



ZETFON 400/310




ZETFON 300/310



ZETFON 120/330K
ZETFON 50/650K


ZETFON

Свисток электрический для судов длиной до 75 метров

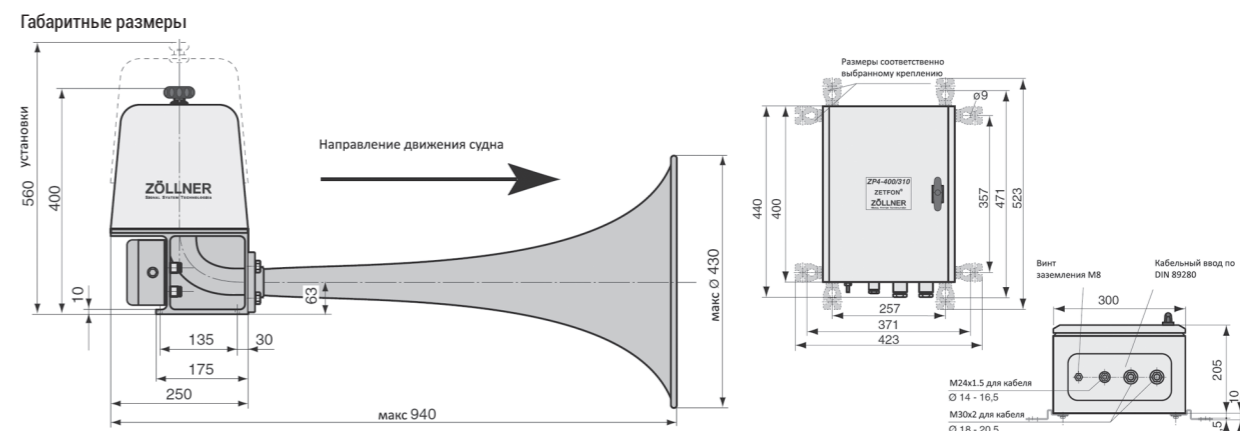


ZETFON 400/310


ZP4

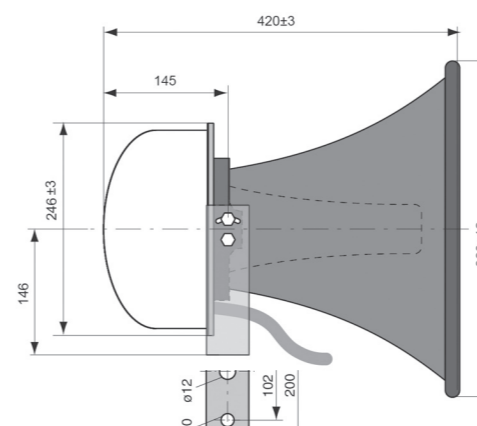


ZETFON 300/310

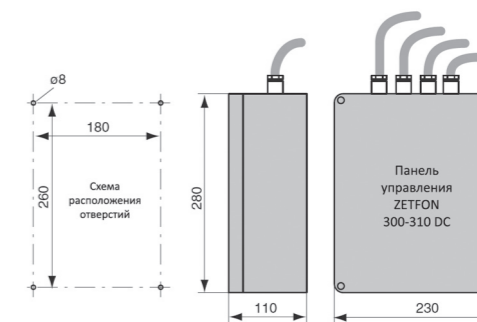

300/310

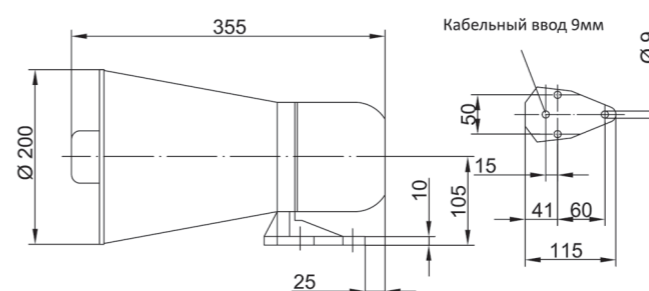

ZETFON 120/330K
ZETFON 50/650K

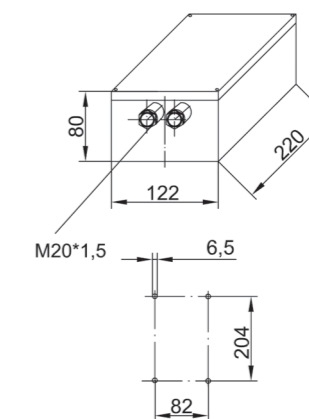

ZP7/8

Тип	Частота звука (Гц)	Интенсивность звука в 1/3 - октавной полосе на расстоянии 1м для 2x10-5 Н/м2	Напряжение (V)	Габаритные размеры (мм)	Вес (кг)	Артикул
ZETFON 300/310DC	310	130 дБ	24V DC	420x380	6,4	014150441
ZETFON 400/310AC*	310	130 дБ	230V AC	430x940	18	0104915
ZETFON 120/330K	330	120 дБ	24V DC	200x355	3,3	01048895
ZETFON 50/650K	650	120 дБ	12/24V DC	200x355	3,3	01048894
Control box ZP4	для ZETFON 400/310 AC		230V AC	400x325	18	0104920

*Напряжение отличное от приведенного в таблице по запросу.