

DEM16

Светильник судовой встраиваемый для люминесцентных ламп

- ударопрочный рассеиватель
- версия с цоколем аварийного освещения B15d
- версия с блоком аварийного питания на 3 часа
- версия с диммируемым ПРА

IP44

Описание:

Светильник судовой для внутренних помещений встраиваемого монтажа с ударопрочным рассеивателем.

24V

Используется с линейными люминесцентными лампами 18W и 36W. Предназначен для общего освещения жилых и служебных помещений, коридоров, кают на морских и речных судах.

220V

Материал:

корпус – оцинкованная сталь, покрытая белой порошковой окраской
рассеиватель – ударопрочный опаловый поликарбонат

G13

Источник света:

линейная люминесцентная лампа 18W, 36W с цоколем G13 лампы в комплект поставки не входят.

5

T26(T8)

Степень защиты: IP44

Монтаж:

встраиваемого типа
крепление – 4 монтажных отверстия \varnothing 5,5 мм
отверстие для выреза:
DEM16 2180 – 635x250мм
DEM16 2360 – 1245x250мм

Подключение:

4 кабельных ввода \varnothing 11 мм
светильник поставляется с готовой внутренней проводкой
подключение через винтовую клеммную колодку

Дополнительно:

версия с электромагнитным ПРА
с красным фильтром
антимагнитная версия



DEM16 2180





DEM16 кромка для встраивания



DEM16

Светильник судовой встраиваемый для люминесцентных ламп

Габаритные размеры

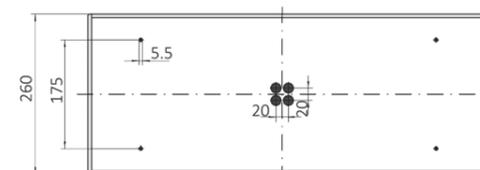

DEM16 2x18W

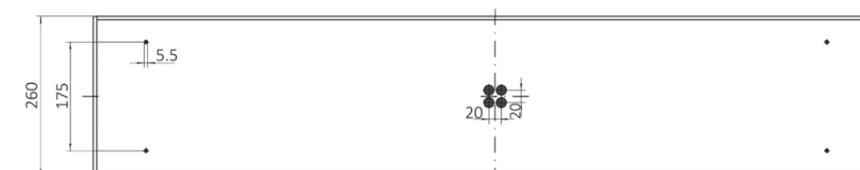

DEM16 2x36W

Аксессуары

Тип	Мощность	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
Osram LUMILUX 18 W/830	230V	18W	G13	0.1	517810
Osram LUMILUX 36 W/830	230V	36W	G13	0.1	517896
Schiefer White Leds 24V; 1,1W; 24LED; T20x46mm; 40 000 часов	24V	1.1W	Ba15d	0.1	652037701

Наименование	Напряжение	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
DEM16 2180HF PC M11 230/50	220V	18W	G13	3.3	312652180
DEM16 2180HF B15 PC M11 230/50	220V	18W + до 25W	G13 + B15d	3.4	312652181
DEM16 2180HF PC M11 230/50 A3	220V	18W	G13	4.8	312652183
DEM16 2360HF PC M11 230/50	220V	36W	G13	6.3	312652360
DEM16 2360HF B15 PC M11 230/50	220V	36W + до 25W	G13 + B15d	6.4	312652361
DEM16 2360HF PC M11 230/50 A3	220V	36W	G13	7.8	312652363
DEM16 2184HF PC M11 230/50	24V	18W	G13	3.3	312652184
DEM16 2184HF B15 PC M11 230/50	24V	18W + до 25W	G13 + B15d	3.4	312652185