

## S202, S204, S206

### Светильник светодиодный, типа «даунлайт»

- срок службы более 60 000 часов
- диммируемый
- версии с подсветкой разного цвета
- специальный отражатель для оптимального освещения

- три глубины встраивания: 86мм, 106мм и 130мм

IP54

220V

LED

#### Описание:

S202, S204, S206 - светильник типа «даунлайт» со встроенным светодиодным источником света и повышенной степенью защиты IP54. Светильник имеет два источника света: основной – светодиод с регулировкой яркости мощностью до 41W и дополнительный – световое декоративное кольцо со светодиодом мощностью около 1W, расположенное вокруг основного светодиода. Источники света могут работать только попеременно. При регулировке мощности от 100% до 10% работает только основной светодиод. При мощности 10% и ниже работает только дополнительная подсветка. Цвет дополнительной подсветки на выбор: белый, синий, оранжевый. Дополнительный светодиод не имеет регулировки яркости. Угол распределения света варьируется от 10° до 80°.

Предназначен для использования на морских судах всех типов, жилых помещениях, каютах, коридорах, кают-компаниях и ванных комнатах.

**Питающее напряжение:** 230V

#### Материал:

корпус – алюминиевое литьё

#### Источник света:

светодиод 20W, 31W, 41W

#### Степень защиты:

IP54

#### Монтаж:


встраиваемого типа, крепление с помощью 3х винтов или двух монтажных лапок, отверстие для установки: 140 мм

#### Дополнительно:

- 3 варианта декоративных колец: белый (WH), серебряный(SI), чёрный (BA)
- 3 версии подсветки (белый WH, синий BL, оранжевый AM)



S202, S204, S206

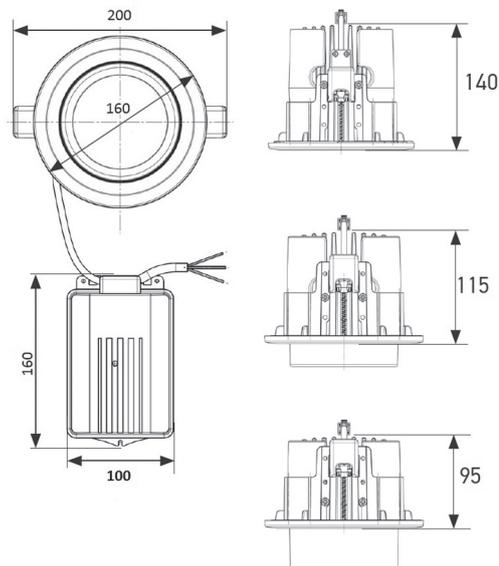

Тип	Напряжение	Световой поток, lm	Мощность LED	Угол	Вес, кг	Артикул
S202 1200 30 WH-WH	230V	1 470	20W	30	0.80	4243271
S202 1200 60 WH-AM	230V	1 470	20W	60	0.80	4314208
S204 1310 10 BA-AM	230V	1 940	31W	10	0.80	4243621
S204 1310 60 WH-WH	230V	1 940	31W	60	0.80	4314217
S206 1410 30 WH-BL	230V	3 050	41W	30	0.80	4324214
S206 1410 60 WH-BL	230V	3 050	41W	60	0.80	4314224
S206 1410 80 WH-BL	230V	3 050	41W	80	0.80	4334222