

# TLM08 LED

Светильник судовой палубный светодиодный



Источник света:	светодиодный модуль
Мощность:	1x8W; 1x10W; 2x10W; 2x20W
Цветовая температура:	4 000K
Индекс цветопередачи (CRI):	> 80
Срок службы источника света:	50 000 часов
Напряжение:	24V DC; 120V-227V; 220V
Корпус:	нержавеющая сталь с покрытием белой порошковой эмалью печной закалки
Рассеиватель:	ударопрочный опаловый поликарбонат
Степень защиты:	IP67
Рабочая температура:	- 40°C
Подключение:	винтовая клеммная колодка 2.5 мм <sup>2</sup>
Монтаж:	накладной, 2 боковых сварных кронштейна с отверстиями Ø5.5 мм
Оснащение:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 ввода M20 из полиамида</li><li>- быстрозажимные клипсы из нержавеющей стали</li></ul>
Дополнительно:	<ul style="list-style-type: none"><li>- EM - второй контур аварийного питания 24V DC</li><li>- A3 - встроенный аккумуляторный блок на 3 часа работы</li><li>- версия 24V DC</li><li>- другое количество кабельных вводов, кабельные вводы из латуни, размер M25x1.5</li><li>- другие варианты монтажа</li><li>- другая цветовая температура</li></ul>
Аксессуары:	цветные рассеиватели



TLM08 S LED




Механизм держателей рассеивателя



TLM08 LED




Кабельный ввод + заглушка

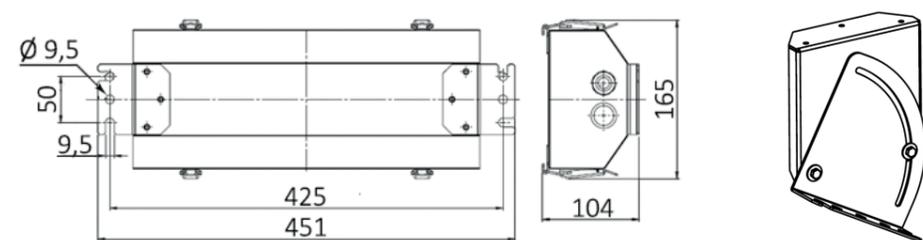


TLM08 S LED 1100 LED

Поворотный кронштейн

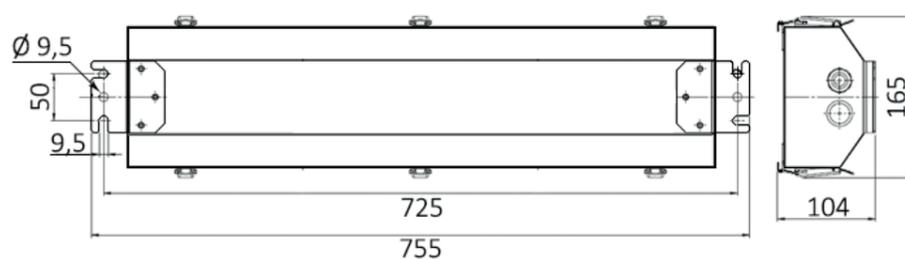

TLM08 LED 2100 LED

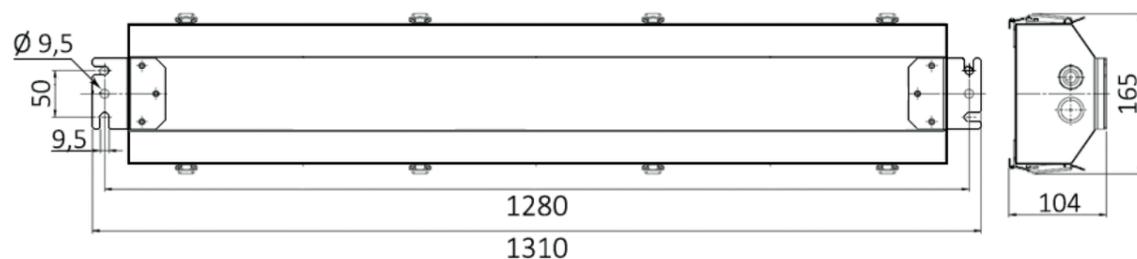

TLM08 LED 2200 LED

Тип	Мощность	Напряжение	Световой поток	Вес	Артикул
TLM08 S 1100 LED TW PC M20 230/50 WD	1X10W	120-277V	1 200 лм	3.2 кг	A10302001
TLM08 S 1100 LED TW PC M20 230/50 WD EM	1X10W+8W	120-277V + 24V DC	1 200 лм	3.3 кг	A10302002
TLM08 S 1100 LED TW PC M20 230/50 WD A3	1X10W	120-277V	1 200 лм	4.2 кг	A10302003
TLM08 S 1084 LED TW PC OP M20 24 WD	1X8W	24V DC	600 лм	3.2 кг	A10302004
TLM08 2100 LED TW PC OP M20 230/50 WD	2x10W	220V	2 400 лм	4.0 кг	A10302005
TLM08 2100 LED TW PC OP M20 230/50 WD EM	2x10W+6W	220V + 24V DC	2 400 лм	4.1 кг	A10302006
TLM08 2100 LED TW PC OP M20 230/50 WD A3	2x10W	220V	2 400 лм	4.8 кг	A10302007
TLM08 1104 LED TW PC OP M20 24 WD	1x10W	24V DC	1 000 лм	4.0 кг	A10302008
TLM08 2200 LED TW PC OP M20 230/50 WD	2x20W	220V	4 500 лм	6.5 кг	A10302009
TLM08 2200 LED TW PC OP M20 230/50 WD EM	2x20W+6W	220V + 24V DC	4 500 лм	6.6 кг	A10302010
TLM08 2200 LED TW PC OP M20 230/50 WD A3	2x20W	220V	4 500 лм	7.2 кг	A10302011

#### Запасные части

Тип	Наименование	Вес	Артикул
SP-LED module 1x8W	Светодиодный модуль 1x8W	0.1 кг	A30302001
SP-LED module 1x10W	Светодиодный модуль 1x10W	0.1 кг	A30302002
SP-LED module 2x10W	Светодиодный модуль 2x10W	0.1 кг	A30301001
SP-LED module 2x20W	Светодиодный модуль 2x20W	0.1 кг	A30301002
AM08	Поворотный кронштейн	0.2 кг	A30302003