

## KVM/KVMP

## Кабельные вводы больших размеров до M105

- диапазон типоразмеров: M18–M105
- для кабеля диаметром от  $\varnothing 7$  до 83 мм
- глубина монтажной резьбовой части: 10-20 мм
- метрическая (M) и панцирная (PG) резьба

- никелированное покрытие латуни для дополнительной защиты от коррозии
- широкий выбор размеров

IP54/IP66

M18x2 -  
M105x2**Описание:**

Кабельные вводы из латуни – это самое надежное изделие для защиты места ввода кабеля при эксплуатации оборудования в суровых условиях. Уникальная конструкция обеспечивает герметичный зажим диапазона кабеля от 7 до 83 мм. Традиционная стойкость латуни к коррозии и морской воде позволяет использовать данные кабельные вводы в условиях повышенной агрессивности окружающей среды на морских судах всех типов.

Никелированное покрытие латуни создает дополнительную защиту от коррозии. Долговечная защита от вибрации, стойкость к механическим воздействиям и ударным нагрузкам. Эксплуатационная надежность. Широкий выбор размеров и типов кабельных вводов для неэкранированного и экранированного кабеля, неармированного и армированного металлической оплеткой и т.д.

**Степень защиты:** IP54, с уплотнением соединительной резьбы IP66


**Материал корпуса:** корпус – латунь, уплотнитель – EPDM (каучук на основе пропилена)

**Рабочая температура:** от  $-40^{\circ}$  до  $+100^{\circ}$ , макс  $+120^{\circ}$

**Версии кабельных вводов:** цилиндрической и шестигранной формы с уплотнением тип Z и тип



KVM/KVMP

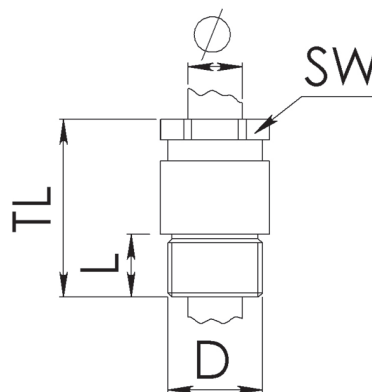

Аксессуары:



Контргайка

Съемное уплотнение  
тип ZСъемное уплотнение  
тип WМногожильное  
уплотнениеУплотнительное  
кольцо

Тип	$\frac{D}{d}$ mm	$\frac{L}{mm}$	$\frac{D}{mm}$	$\frac{SW}{mm}$	TL mm	Артикул
KVM 45-W32	M45x2	14	30-32,5	46	62	10010880
KVM 56-W41	M56x2	15	38-41,5	55	68	10010883
KVM 72-W44	M72x2	16	41-44,5	70	73	10010884
KVM 72-W48	M72x2	16	44-48,5	70	73	10010885
KVM 72-W52	M72x2	16	48-52,5	70	73	10010886
KVM 72-W56	M72x2	16	52-56,5	70	73	10010887
KVM 80-W61	M80x2	18	59-62	85	79	10016453
KVM 80-W64	M80x2	18	62-66	85	79	10010888
KVM 105-W70	M105x2	20	68-73	103	88	10010890
KVM 105-W75	M105x2	20	73-78	103	88	10010891
KVM 105-W75	M105x2	20	78-83	103	88	10010892
KVMP 45/42-W32	PG42	11	30-32,5	46	59	10011123
KVMP 56/42-W35	PG42	12	32-35,5	55	65	10011130
KVMP 56/42-W38	PG42	12	35-38,5	55	65	10011131
KVMP 56/42-W41	PG42	12	38-41,5	55	65	10011132
KVMP 56/48-W38	PG48	12	35-38,5	55	65	10011134
KVMP 56/48-W41	PG48	12	38-41,5	55	65	10011135
KVMP 72/48-W44	PG48	12	41-44,5	70	69	10011140
KVMP 72/48-W48	PG48	12	44-48,5	70	69	10011141
KVMP 72/48-W48	PG48	12	48-52,5	70	69	10011142

Размеры, отличающиеся от приведенных в таблице – по запросу.